

大雨で青木川放水路稼働 ～25mプール338杯分の洪水カット～



9月4日午後から深夜にかけて、東海地方の広い範囲で強い降雨があり、愛知県江南市では最大時間雨量65mm、累加雨量116mmを観測しました。

この雨で河川が増水したことから、青木川放水路により般若川、青木川、昭和川の洪水カットを行うことで、浸水被害を軽減しました。

青木川放水路の稼働は今年度3度目となります。

般若川、青木川、昭和川から分流された水は青木川放水路を流下し、青木川放水路排水機場で木曾川へポンプ排水されます。また、排水機場から昭和川の間は放水路にて函体貯留を行いました。

青木川放水路排水機場では、4日17時51分にポンプ運転を開始し、5日1時38分に停止するまでの間、約19万m³の排水を行いました。

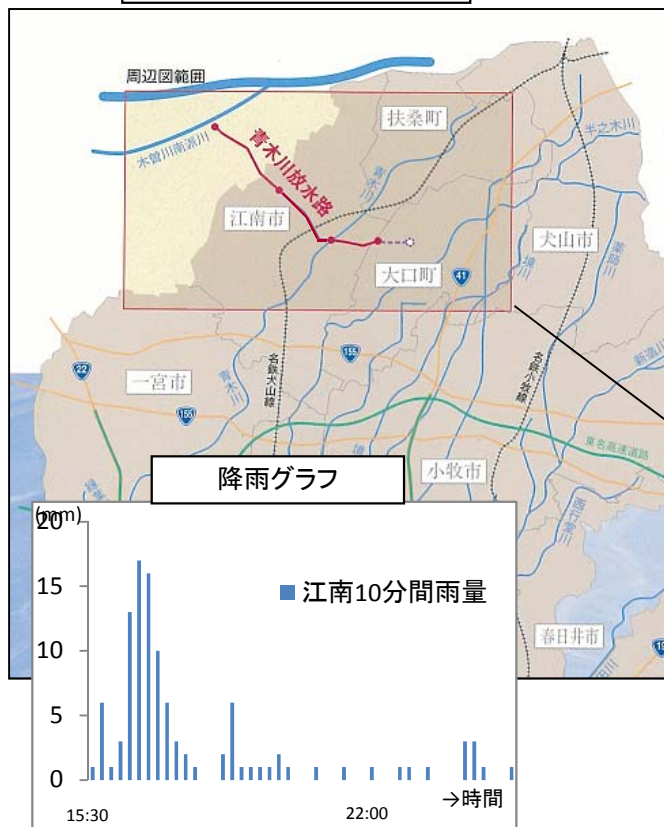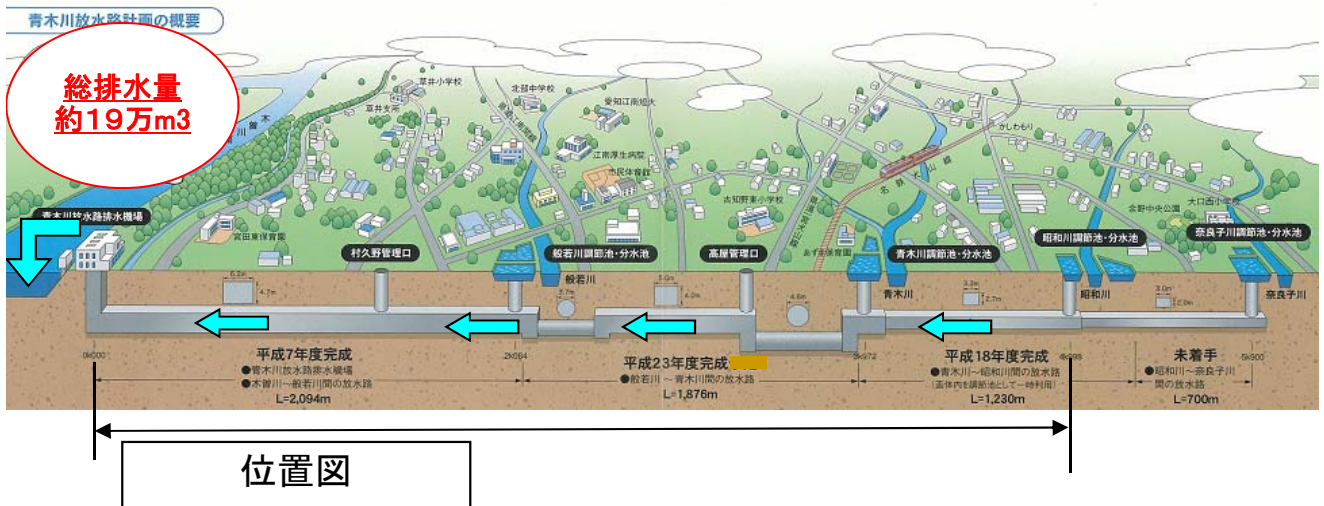

○総排水量
約190,000m³…25mプール約338杯分
※小学校のプール(幅15m深さ1.5m)として
計算しています

○青木川放水路排水機場ポンプ排水時間
(4日)17時51分～(5日)1時38分

