

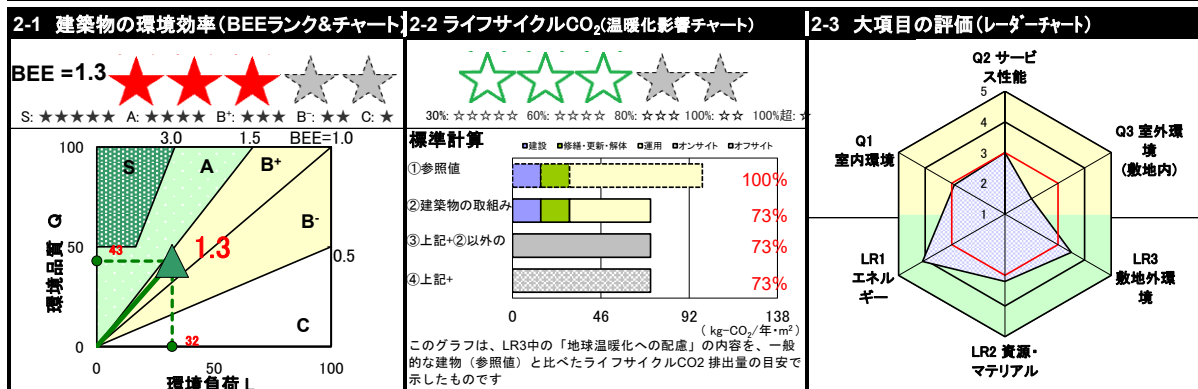


CASBEE あいち

評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き 使用評価ソフト: CASBEE-BC_2016(v3.0)_AICH

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)小松開発工業株式会社 安城開発センター	階数	地下0階地上6階
建設地	愛知県安城市三河安城東町二丁目2番3号	構造	S造
用途地域	工業地域	平均居住人員	320 人
気候区分	6地域	年間使用時間	1,952 時間/年
建物用途	事務所、工場	評価の段階	実施設計段階評価
竣工時期	2027年2月 予定	評価の実施日	2026年4月1日
敷地面積	1,210 m ²	作成者	東 雅之
建築面積	506 m ²	確認日	2026年4月1日
延床面積	2,837 m ²	確認者	東 雅之

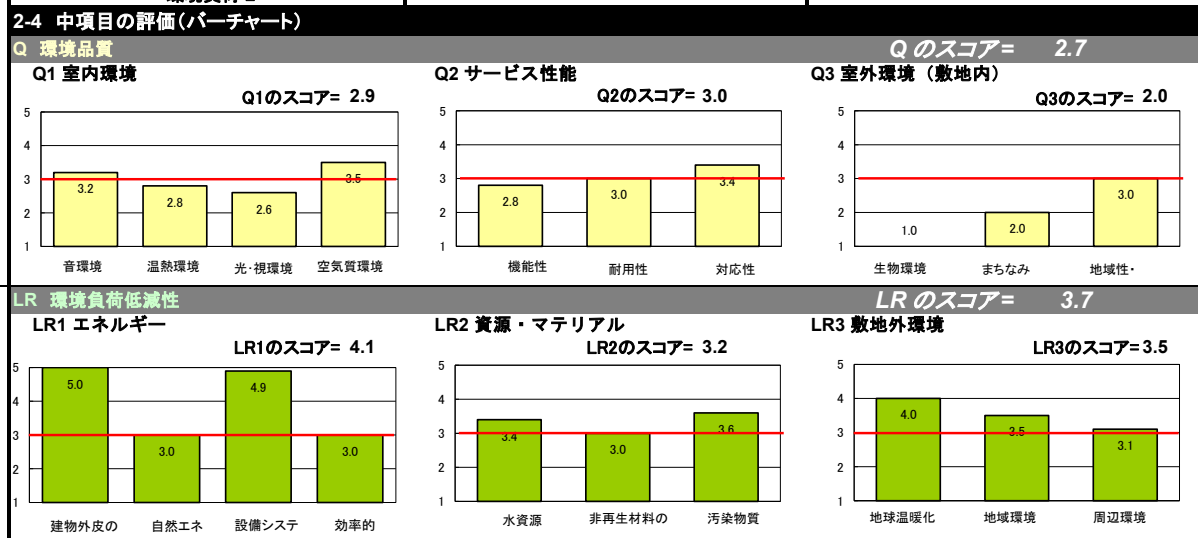

3 重点項目	
①地球温暖化への配慮	③敷地内の緑化
4.0	1.0
	<p>外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)</p> <p>0.0 %</p> <p>建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)</p> <p>0.0 %</p>
②資源の有効活用	④地域材の活用
3.0	1.0
	<p><外装材に使用した地域性のある材料></p> <p>なし</p> <p><建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材></p> <p>なし</p>

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮

LR-3 1 地球温暖化への配慮

②資源の有効活用

Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性

LR-2 2 非再生性資源の使用量削減

③敷地内の緑化

Q-3 1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数 = $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた}} \times 100$ 建物緑化指数 = $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建物によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$ 

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き
【(仮称)小松開発工業株式会社 安城開発センター】

■使用評価マニュアル:

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

■評価ソフト:

CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

スコアシート		実施設計段階		独自基準		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		住居・宿泊部分		全体							
配慮項目		重点項目		環境配慮設計の概要記入欄		評価点		評価点		重み係数		評価点		評価点		重み係数		全体	
Q 建築物の環境品質																		2.7	
Q1 室内環境										0.39								2.9	
1 音環境								0.1		3.2		0.15						3.2	
1.1 室内騒音レベル								3.0		3.0		0.40				3.0			
1.2 遮音								0.4		3.0		0.40							
1				開口部遮音性能						3.0		0.60				3.0			
2				界壁遮音性能						3.0		0.40				3.0			
3				界床遮音性能(軽量衝撃源)						3.0						3.0			
4				界床遮音性能(重量衝撃源)						3.0						3.0			
1.3 吸音						床・天井・壁のうち二面に吸音材料を採用				4.0		0.20				3.0			
2 温熱環境								0.3		2.8		0.35						2.8	
2.1 室温制御								0.5		3.0		0.50							
1				室温						3.0		0.38				3.0			
2				外皮性能						3.0		0.25				3.0			
3				ゾーン別制御性						3.0		0.38							
2.2 湿度制御								3.0		2.0		0.20				3.0			
2.3 空調方式								3.0		3.0		0.30				3.0			
3 光・視環境								0.2		2.6		0.25						2.6	
3.1 昼光利用								0.3		1.8		0.30							
1				昼光率						3.0		1.0		0.60				3.0	
2				方位別開口															
3				昼光利用設備						3.0		3.0		0.40				3.0	
3.2 グレア対策								0.3		3.0		0.30							
1				昼光制御						5.0		3.0		1.00				3.0	
3.3 照度								3.0		3.0		0.15				3.0			
3.4 照明制御								3.0		3.0		0.25				3.0			
4 空気質環境								0.2		3.5		0.25						3.5	
4.1 発生源対策								0.5		4.0		0.50							
1				化学汚染物質		建材材料はJIS規格F☆☆☆☆を70%以上の面積に採用				3.0		4.0		1.00				3.0	
4.2 換気								0.3		3.0		0.30							
1				換気量						3.0		3.0		0.33				3.0	
2				自然換気性能						3.0		3.0		0.33				3.0	
3				取り入れ外気への配慮						3.0		3.0		0.33				3.0	
4.3 運用管理								0.2		3.0		0.20							
1				CO ₂ の監視						3.0		3.0		0.50					
2				喫煙の制御						3.0		3.0		0.50					
Q2 サービス性能										-		0.30						3.0	
1 機能性								0.4		2.8		0.40						2.8	
1.1 機能性・使いやすさ								0.4		2.3		0.40							
1				広さ・収納性						3.0		1.0		0.33				3.0	
2				高度情報通信設備対応						3.0		3.0		0.33				3.0	
3				バリアフリー計画		独自				3.0		3.0		0.33					
1.2 心理性・快適性								0.3		3.3		0.30							
1				広さ感・景観 (天井高)		オフィスCH:2.800m				3.0		4.0		0.33				3.0	
2				リフレッシュスペース		オフィスに対し4%の休憩エリアを確保+自動販売機の設置				3.0		5.0		0.33					
3				内装計画						3.0		1.0		0.33					
1.3 維持管理								0.3		3.0		0.30							
1				維持管理に配慮した設計						3.0		3.0		0.50					
2				維持管理用機能の確保								3.0		0.50					
2 耐用性・信頼性								0.3		3.0		0.31						3.0	
2.1 耐震・免震・制震・制振								0.4		3.0		0.48							
1				耐震性(建物のこわれにくさ)						3.0		3.0		0.80					
2				免震・制震・制振性能						3.0		3.0		0.20					
2.2 部品・部材の耐用年数								0.3		3.4		0.33							
1				躯体材料の耐用年数								3.0		0.23					
2				外壁仕上げ材の補修必要間隔		②						3.0		0.23					
3				主要内装仕上げ材の更新必要間隔		主要内装仕上げは更新間隔の長い部材を採用						5.0		0.09					
4				空調換気ダクトの更新必要間隔								3.0		0.08					
5				空調・給排水配管の更新必要間隔		主用途上位3種の2種類以上にBを採用、Eは採用しない						5.0		0.15					
6				主要設備機器の更新必要間隔								3.0		0.23					
2.4 信頼性								0.1		2.4		0.19							
1				空調・換気設備						3.0		1.0		0.20					
2				給排水・衛生設備						3.0		3.0		0.20					
3				電気設備						3.0		3.0		0.20					
4				機械・配管支持方法						3.0		3.0		0.20					
5				通信・情報設備						3.0		2.0		0.20					

3 対応性・更新性			0.2	3.4	0.29	-	-	-	3.4
3.1 空間のゆとり			0.3	4.6	0.31	-	-	-	
1 階高のゆとり			-	5.0	0.60	-	3.0	-	
2 空間の形状・自由さ			3.0	4.0	0.40	-	3.0	-	
3.2 荷重のゆとり			3.0	3.0	0.31	-	3.0	-	
3.3 設備の更新性			0.3	3.0	0.38	-	-	-	
1 空調配管の更新性			-	3.0	0.17	-	-	-	
2 給排水管の更新性			3.0	3.0	0.17	-	-	-	
3 電気配線の更新性			3.0	3.0	0.11	-	-	-	
4 通信配線の更新性			3.0	3.0	0.11	-	-	-	
5 設備機器の更新性			3.0	3.0	0.22	-	-	-	
6 バックアップスペースの確保			3.0	3.0	0.22	-	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)			-	-	0.31	-	-	-	2.0
1 生物環境の保全と創出			独自③	-	1.0	0.30	-	-	1.0
2 まちなみ・景観への配慮			独自④	-	2.0	0.40	-	-	2.0
3 地域性・アメニティへの配慮			0.3	3.0	0.30	-	-	-	3.0
3.1 地域性への配慮、快適性の向上			独自④	-	3.0	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上			-	3.0	0.50	-	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性			-	-	-	-	-	-	3.7
LR1 エネルギー			-	-	0.40	-	-	-	4.1
1 建物外皮の熱負荷抑制			BPI=0.71	3.0	5.0	0.29	-	-	5.0
2 自然エネルギー利用				3.0	3.0	0.19	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化			BEI=0.61	3.0	4.9	0.33	-	-	4.9
4 効率的運用				0.2	3.0	0.20	-	-	3.0
集合住宅以外の評価				1.0	3.0	1.00	-	-	
4.1 モニタリング				3.0	3.0	0.50	-	-	
4.2 運用管理体制				3.0	3.0	0.50	-	-	
集合住宅の評価				-	-	-	-	-	
4.1 モニタリング				-	3.0	-	-	-	
4.2 運用管理体制				-	3.0	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル				-	-	0.30	-	-	3.2
1 水資源保護				0.1	3.4	0.15	-	-	3.4
1.1 節水				3.0	4.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用				0.6	3.0	0.60	-	-	
1 雨水利用システム導入の有無				3.0	3.0	0.67	-	-	
2 雑排水等利用システム導入の有無				3.0	3.0	0.33	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減				0.6	3.0	0.63	-	-	3.0
2.1 材料使用量の削減			② 独自 独自	-	2.0	0.07	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用				-	3.0	0.25	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用				-	3.0	0.21	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用				3.0	1.0	0.21	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材				3.0	-	-	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み				3.0	5.0	0.25	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避				0.2	3.6	0.22	-	-	3.6
3.1 有害物質を含まない材料の使用				3.0	3.0	0.32	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避				0.6	4.0	0.68	-	-	
1 消火剤				-	-	-	-	-	
2 発泡剤(断熱材等)				-	5.0	0.50	-	-	
3 冷媒				3.0	3.0	0.50	-	-	
LR3 敷地外環境				-	-	0.30	-	-	3.5
1 地球温暖化への配慮			①	-	4.0	0.33	-	-	4.0
2 地域環境への配慮				0.3	3.5	0.33	-	-	3.5
2.1 大気汚染防止				-	5.0	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善				-	3.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制				0.2	3.2	0.25	-	-	
1 雨水排水負荷低減			独自	-	3.0	0.25	-	-	
2 汚水処理負荷抑制			独自	-	3.0	0.25	-	-	
3 交通負荷抑制				-	4.0	0.25	-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制				-	3.0	0.25	-	-	
3 周辺環境への配慮				0.3	3.1	0.33	-	-	3.1
3.1 騒音・振動・悪臭の防止				0.4	3.0	0.40	-	-	
1 騒音			独自	-	3.0	1.00	-	-	
2 振動			独自	-	-	-	-	-	
3 悪臭				-	-	-	-	-	
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制				0.4	3.0	0.40	-	-	
1 風害の抑制				-	3.0	0.70	-	-	
2 砂塵の抑制				-	3.0	-	-	-	
3 日照障害の抑制				-	3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制				0.2	3.7	0.20	-	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうちに漏れる光への対策				-	4.0	0.70	-	-	
2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策				-	3.0	0.30	-	-	

重点項目スコアシート

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

【仮称】小松開発工業株式会社 安城開発センター

■評価ソフト:

CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する 重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策				4.0
LR3-1	地球温暖化への配慮	4.0	0.10	3.0
② 資源の有効活用				
Q2-2	耐震性・信頼性	3.0	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	3.4	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.0	0.19	
③ 敷地内の緑化				1.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	1.0	0.09	外構緑化:0%/建物緑化:0%
④ 地域材の活用		(評価ポイント)		1.0
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	なし

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

■ 環境設計の配慮事項

■ 建物名称 (仮称)小松開発工業株式会社 安城開発センター

計画上の配慮事項	
総合	照明器具にLEDを採用また人感センサー制御を採用し省エネに貢献し、全熱交換器の採用により換気による熱のロスを低減し、快適な室内環境へつなげ二酸化炭素排出低減につなげている。
Q1 室内環境	建具は複層ガラス(Low-Eガラス+空気層+ガラス)を採用している。
Q2 サービス性能	変電設備や空調機器を屋上へ設置することにより、浸水回避に努めている。
Q3 室外環境(敷地内)	電気設備・空調設備を屋上へ設置することにより、設備に伴う排熱を高い位置から放出する様に努めている。
LR1 エネルギー	省エネ適合性判定において基準を満たし、エネルギー消費低減に努めている。
LR2 資源・マテリアル	衛生器具は節水型を採用し、センサー一体形小便器・擬音装置を採用することで水資源保護に努めている。
LR3 敷地外環境	敷地内に駐輪場・駐車場を確保し、周辺への影響低減に努めている。
その他	廃棄物の分別収集、分別監視・専門工事別回収をすることにより廃棄物発生抑制に努めます。