

収集運搬業（積替え保管あり）

水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等を収集運搬や積替え保管する場合

様式第十一号（第十条の十関係）

産業廃棄物処理業 廃止 届出書 変更

年 月 日

愛知県知事 大村 秀章 殿

届出者

〒460-8501

住所 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県 株式会社

氏名 代表取締役 愛知 一郎

(法人にあつては、名称および代表者の氏名)

電話番号 052-961-2111

平成〇〇年〇〇月〇〇日付け第〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇号で許可を受けた産業廃棄物処理業に係る以下の事項について 廃止 変更 したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、関係書類等を添えて届出書を提出いたします。

許可を持っている品目数を記載してください。

新

※収集運搬と積替え保管それぞれについて、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を取り扱うかどうかを記載してください。

廃止した事業又は変更した事項の内容（規則第10条の10第1項第2号に掲げる事項を除く。）

許可△品目の水銀使用製品産業廃棄物を含む収集運搬を行う。

許可▽品目の水銀使用製品産業廃棄物を含む積替え保管を行う。

水銀含有ばいじん等のうち、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ダスト類の収集運搬を行う。

水銀含有ばいじん等のうち、廃酸、廃アルカリの積替え保管を行う。燃え殻、汚泥、鉱さい、ダスト類の積替え保管は行わない。

水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬や積替え保管を行うかどうかを記載してください。（収集運搬や積替えを行わない場合も「許可△品目の水銀使用製品産業廃棄物を含む収集運搬（積替え保管）を行わない」と記載してください）

※水銀使用製品産業廃棄物は品目が法令定められていないため許可品目全体に対し含む・除くの限定を行います。

変更した事項の内容（規則第10条の10第1項第2号に掲げる事項）

Table with columns for (変更内容が法人に係るものである) and (変更内容が個人に係るものである) with sub-headers for name, address, birth date, and position.

廃止又は変更の理由 法令に水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が定義されたため

備考 1 この届出書は、廃止又は変更の日から10日以内に提出すること。 2 各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、この様式の例により作成した書面を添付すること。

水銀使用製品産業廃棄物については、製品名と製品を構成する品目を記載してください。

事業計画の概要

※水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等についての事業計画のみを記載してください。

1. 事業の全体計画（変更許可申請時には変更部分を明確にして記載すること）
- ・直管蛍光管（金属くず\*、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず\*\*※（以上、水銀使用製品産業廃棄物を含む。））  
県内事業場から排出される蛍光管を収集し、自社積替え保管施設で保管後、中間処分場（破碎）へ運搬する。
  - ・水銀体温計及び水銀式血圧計（汚泥、廃プラスチック類\*\*※、金属くず\*、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず\*\*※（以上、水銀使用製品産業廃棄物を含む。））  
県内病院から排出される水銀体温計及び水銀式血圧計を収集し、自社積替え保管施設で保管後、中間処分場（ばい焼）へ運搬する。
  - ・燃え殻（水銀含有ばいじん等を含む。）、ダスト類（水銀含有ばいじん等を含む。）  
県内焼却施設から排出される燃え殻、ダスト類（いずれも水銀含有量1,000mg/kg未満）を収集し、中間処分場（コンクリート固化）へ運搬する。
  - ・廃酸（水銀含有ばいじん等を含む。）、廃アルカリ（水銀含有ばいじん等を含む。）  
県内化学工場から廃酸、廃アルカリ（いずれも水銀含有量1,000mg/L未満）を収集し、自社積替え保管施設で保管後、中間処分場（中和）へ運搬する。
  - ・汚泥（水銀含有ばいじん等を含む。）  
県内化学工場から汚泥（水銀含有量1,000mg/kg未満）を収集し、中間処分場（ばい焼）へ運搬する。
  - ・銻さい（水銀含有ばいじん等を含む。）  
県内鑄造工場から銻さい（水銀含有量1,000mg/kg未満）を収集し、中間処分場（コンクリート固化）へ運搬する。

\*：自動車等破碎物を除く。※：石綿含有産業廃棄物を除く。（以下全て同じ）

2. 取り扱う産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）の種類及び運搬量等

	(特別管理) 産業廃棄物の種類	運搬量 (t/月又は m <sup>3</sup> /月)	性状	予定排出事業場の名称及び所在地	積替え又は保管を行う場合には積替え又は保管を行う場所の所在地	予定運搬先の名称及び所在地 (処分場の名称及び所在地)
1	直管蛍光管（金属くず*、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず**※（以上、水銀使用製品産業廃棄物を含む。））	1t/月	固形	㈱尾張県民「他10社」名古屋市中区三の丸2-6-1	津島市橘町四丁目50番2	㈱海部県民工業（蛍光管の破碎）津島市西柳原町1-14
2	水銀体温計及び水銀式血圧計（汚泥、廃プラスチック類*※、金属くず*、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず*※（以上、水銀使用製品産業廃棄物を含む。））	10kg/月	固形	知多県民病院 半田市出口町1-36（県内各病院）	津島市橘町四丁目50番2	㈱西三河興産（ばい焼）岡崎市明大寺本町1-4
3	燃え殻（水銀含有ばいじん等を含む。） ダスト類（水銀含有ばいじん等を含む。）	各 0.1t/月	固形	㈱東三河サービス 豊橋市八町通5-4	該当なし	㈱新城設楽プラント（コンクリート固化）新城市字石名号20-1
4	廃酸（水銀含有ばいじん等を含む。） 廃アルカリ（水銀含有ばいじん等を含む。）	各 1m <sup>3</sup> /月	液状	㈱尾張県民化成 稲沢市祖父江町〇〇	津島市橘町四丁目50番2	㈱海部県民工業（中和）津島市西柳原町1-14
5	汚泥（水銀含有ばいじん等を含む。）	1t/月	泥状	同上	該当なし	㈱西三河興産（ばい焼）岡崎市明大寺本町1-4
6	銻さい（水銀含有ばいじん等を含む。）	1t/月	固形	㈱尾張県民鑄造 丹羽郡大口町〇〇	該当なし	㈱新城設楽プラント（コンクリート固化）新城市字石名号20-1

※以下のものは、ばい焼施設など水銀を回収することのできる施設へ運搬する必要があります。

【水銀使用製品産業廃棄物】

水銀体温計及び水銀式血圧計など、法令で水銀回収が義務づけられているもの

【水銀含有ばいじん等】

- ・ダスト類、燃え殻、汚泥又は銻さいのうち、水銀を1,000mg/kg以上含有するもの
- ・廃酸、廃アルカリのうち、水銀を1,000mg/L以上含有するもの

※水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等は安定型最終処分場に埋立処分することはできません。

※これまでの申請・届出を行っている全ての車両を記載してください。

3. 運搬施設の概要

(1) 運搬車両一覧

	車体の形状	自動車登録番号 又は車両番号	最大積載量 (kg)	所有者又は使用者	備考
1	キャブオーバ	名古屋 100 あ 11-11	4000	㈱〇〇リース	既
2	ダンプ	名古屋 100 い 22-22	10000	㈱〇〇リース	既 土砂禁車両
3	キャブオーバ	名古屋 100 う 33-33	2000	愛知県㈱	既
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

原則として車検証の「使用者」を記載することとし、所有者と使用者が同じ（使用者の欄が空欄）場合は、「所有者」を記載してください。

車検証に土砂の積載を禁止する旨の記載がある場合は「土砂禁車両」と記載してください。

事務所の所在地 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

駐車場の所在地 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号(車両No. 1, 2)、津島市橘町四丁目50番2(車両No. 3)

※ 付近の見取図を添付すること。

(2) その他の運搬施設の概要

運搬容器等の名称	用途	容量	備考
廃蛍光灯専用ケース	直管蛍光管運搬用	20本 (直管110W)	
オープンドラム缶	燃え殻（水銀含有ばいじん等を含む。）、汚泥（水銀含有ばいじん等を含む。）、鉍さい（水銀含有ばいじん等を含む。）、ダスト類（水銀含有ばいじん等を含む。）運搬用	200ℓ	
ケミカルドラム缶	廃酸（水銀含有ばいじん等を含む。）、廃アルカリ（水銀含有ばいじん等を含む。）運搬用	200ℓ	

※水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を運搬する際に使用する容器を記載してください。

(3) 積替施設又は保管施設の概要

※水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の保管施設についての概要のみを記載してください。

①所在地

津島市橘町四丁目50番2

②保管する産業廃棄物の種類及び保管数量

- ・直管蛍光管（金属くず\*、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず\*\*※（以上、水銀使用製品産業廃棄物を含む。）） 0.68m<sup>3</sup>
- ・水銀体温計及び水銀式血圧計（汚泥、廃プラスチック類\*\*※、金属くず\*、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず\*\*※（以上、水銀使用製品産業廃棄物を含む。）） 0.12m<sup>3</sup>
- ・廃酸（水銀含有ばいじん等を含む。） 0.6m<sup>3</sup>
- ・廃アルカリ（水銀含有ばいじん等を含む。） 0.6m<sup>3</sup>

※ 構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取り図を添付すること。

4. 収集運搬業務の具体的な計画（車両毎の用途、収集運搬業務を行う時間、休業日及び従業員数を含む。）

※水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の運搬について、車両毎の用途を記載してください。

(1) 車両毎の用途

キャブオーバ（2台）

- ・直管蛍光管（水銀使用製品産業廃棄物を含む。）  
廃蛍光灯専用ケースに入れ運搬する。
- ・水銀体温計及び水銀式血圧計（水銀使用製品産業廃棄物を含む。）  
緩衝シートで包み、ビニール袋に入れて運搬する。
- ・燃え殻（水銀含有ばいじん等を含む。）、汚泥（水銀含有ばいじん等を含む。）、  
鉋さい（水銀含有ばいじん等を含む。）、ダスト類（水銀含有ばいじん等を含む。）  
蓋付きの容器（オープンドラム缶）に入れ運搬する。
- ・廃酸（水銀含有ばいじん等を含む。）、廃アルカリ（水銀含有ばいじん等を含む。）  
蓋付きの容器（ケミカルドラム缶）に入れ運搬する。

ダンプ（1台）

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等は運搬しない。

(2) 収集運搬業務を行う時間、(3) 休業日は  
記入不要

従業員数の内訳

年 月 日現在

申請者又は申請者の登記上の役員	政令第6条の10で準用する第4条の7に規定する使用人	相談役、顧問等 申請者の登記 外の役員	事務員	運転手	作業員	その他	合計
人	人	記入不要			人	人	人

※水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の運搬及び保管について、講ずる措置を記載してください。

5. 環境保全措置の概要（運搬に際し講ずる措置、積替施設

(1) 運搬に際し講ずる措置

◎水銀使用製品産業廃棄物の運搬について破碎することのないよう、かつ、その他の物と混合するおそれのないように以下のとおり運搬する。

- ・直管蛍光管（水銀使用製品産業廃棄物を含む。）を廃蛍光灯専用ケースに入れ運搬する。
- ・水銀体温計及び水銀式血圧計（水銀使用製品産業廃棄物を含む。）を緩衝シートで包み、ビニール袋に入れて運搬する。
- ・他の物と混合しないよう、区分して収集運搬する。

◎水銀含有ばいじん等の運搬について揮発した水銀が大気中に拡散することのないように以下のとおり運搬する。

- ・燃え殻（水銀含有ばいじん等を含む。）、汚泥（水銀含有ばいじん等を含む。）、鉱さい（水銀含有ばいじん等を含む。）、ダスト類（水銀含有ばいじん等を含む。）を蓋付きの容器（オープンドラム缶）に入れ運搬する。
- ・廃酸（水銀含有ばいじん等を含む。）、廃アルカリ（水銀含有ばいじん等を含む。）を蓋付きの容器（ケミカルドラム缶）に入れ運搬する。
- ・直射日光により高温にならないようするため、遮光シートで覆う。

※一般的な収集運搬基準に加えて、以下の措置を講ずる必要があります。

【水銀使用製品産業廃棄物】

破碎することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集又は運搬すること。

【水銀含有ばいじん等】

水銀が金属水銀として含まれる場合は、当該水銀含有ばいじん等の性状を踏まえて必要に応じ、蓋付の容器に入れる、二重に梱包する、シートで覆う等、運搬中に揮発した水銀が運搬容器又は梱包から漏れることのないような措置を検討すること。また、高温下では水銀の揮発が促進されるため、高温にさらされないために必要な措置を講ずること。

(2) 積替施設又は保管施設において講ずる措置

床面はコンクリート舗装とし、地下浸透を防止する。

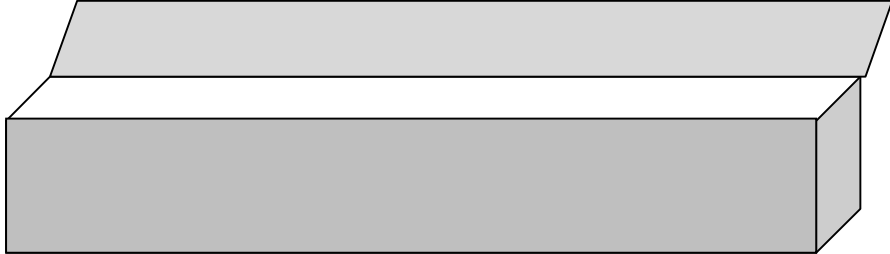
屋内で積み替え、保管を行う事により、飛散流出を防止する。

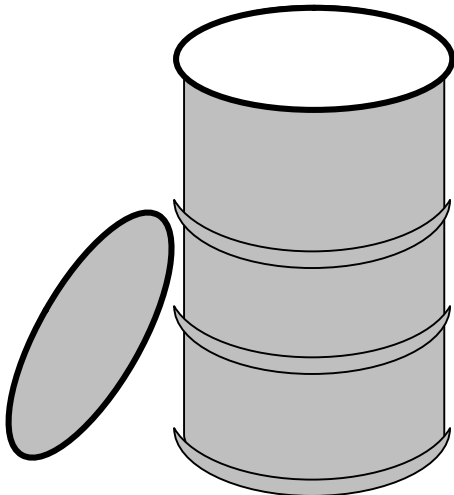
高温にさらされないよう、屋内で保管する。

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等は他の物と混合するおそれのないように他の物と保管場所を分けて保管する。

(第7面)

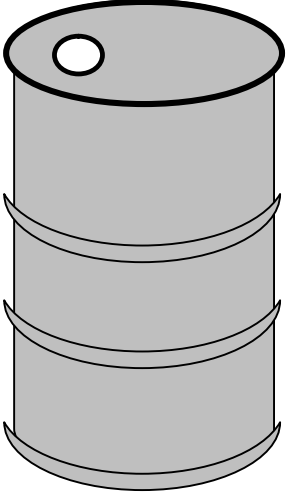
運搬容器等の写真

運搬容器等の名称	廃蛍光灯専用ケース	用途	直管蛍光管運搬用
<div data-bbox="199 407 450 750" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 15%; float: left; margin-right: 10px;">内側にウレタンが貼ってあり、破損を防止できる。ケースに蛍光管であることを明示し、他の廃棄物と区別する。</div> <div data-bbox="518 430 1412 683" style="text-align: center;"></div>			
撮影			平成29年8月10日

運搬容器等の名称	オープンドラム缶	用途	燃え殻（水銀含有ばいじん等を含む。）、汚泥（水銀含有ばいじん等を含む。）、鉍さい（水銀含有ばいじん等を含む。）、ダスト類（水銀含有ばいじん等を含む。）運搬用
<div data-bbox="510 1187 965 1680"></div>			
撮影			平成29年8月10日



(第7面)  
運搬容器等の写真

運搬容器等の名称	ケミカルドラム缶	用途	廃酸（水銀含有ばいじん等を含む。）、廃アルカリ（水銀含有ばいじん等を含む。）運搬用
			
		撮影	平成29年8月10日



# 保管計画書

水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を運搬する車両のみの最大積載量から算出してください。

産業廃棄物の種類	保管方法	保管面積 (m <sup>2</sup> )	保管容積 (保管上限) (m <sup>3</sup> )	保管高さ (m)	備考
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず (自動車等破砕物を除く。石綿含有産業廃棄物を含む。)	建屋内 フレコンバッグ保管	3.2	4 (4.8 t)	—	1日当たりの平均的搬出量の0.3日分
金属くず (自動車等破砕物を除く。)	建屋内 コンテナ保管	2.6	4 (6.0 t)	—	0.4日分
廃酸 (水銀含有ばいじん等を除く。)	建屋内 ドラム缶保管	0.84	0.6 (0.75 t)	—	0.04日分
廃アルカリ (水銀含有ばいじん等を除く。)	建屋内 ドラム缶保管	0.84	0.6 (0.68 t)	—	0.04日分
直管蛍光灯 (金属くず*、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず** (以上、水銀使用製品産業廃棄物を含む。))	建屋内 専用ケース保管	1.5	0.68 (0.68 t)	—	0.11日分
水銀体温計及び水銀式血圧計 (汚泥、廃プラスチック類**、金属くず*、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず** (以上、水銀使用製品産業廃棄物を含む。))	建屋内 プラスチックボックス保管	0.24	0.12 (0.06 t)	—	0.01日分
廃酸 (水銀含有ばいじん等を含む。)	建屋内 ドラム缶保管	0.84	0.6 (0.75 t)	—	0.13日分
廃アルカリ (水銀含有ばいじん等を含む。)	建屋内 ドラム缶保管	0.84	0.6 (0.68 t)	—	0.11日分

- ・これまでの申請・届出されている水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等以外の保管計画も含めた全ての保管計画を記載してください。
- ・水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の保管施設の平面図、立面図、構造図及び数字の根拠となる資料を添付してください。また、事業場全体の保管施設の配置図も添付してください。
- ・水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の保管施設を追加したことに伴い、他の保管施設を変更した場合は変更した施設についても平面図等を添付してください。

合計		10.9	11.2		1.23日分
----	--	------	------	--	--------

所在地 津島市橋町四丁目50番2	管理責任者 一宮 さくら
---------------------	-----------------

合計が7日を超えないこと。

全体面積 100 m <sup>2</sup>	保管面積 (合計) 10.9 m <sup>2</sup>	保管容積 (合計) 11.2 m <sup>3</sup>
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

(注) 保管施設が複数ある場合は、それぞれについて作成すること。  
保管施設の平面図、立面図、構造図及び数字の根拠となる資料を添付すること。