
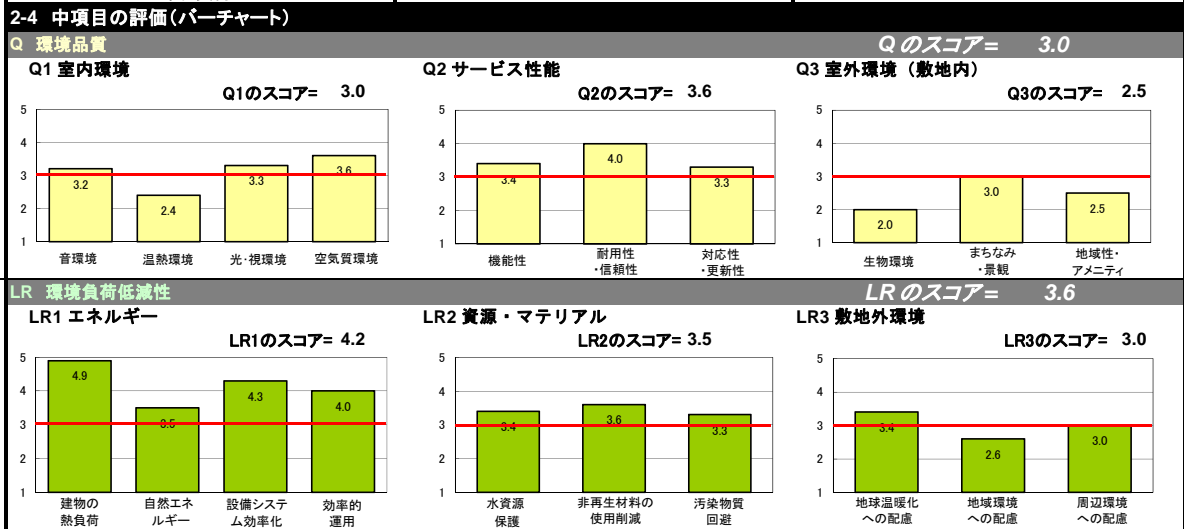


1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	藤田学園 生涯教育研修センター2号	階数	地上7F
建設地	愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地	構造	S造
用途地域	都市計画区域内(市街化調整区域)	平均居住人員	1,320 人
気候区分	地域区分IV	年間使用時間	3,750 時間/年
建物用途	学校	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2016年2月 予定	評価の実施日	2015年3月10日
敷地面積	6,944.86 m ²	作成者	(株)竹中工務店
建築面積	1,670.23 m ²	確認日	2015年3月10日
延床面積	10,287.09 m ²	確認者	(株)竹中工務店

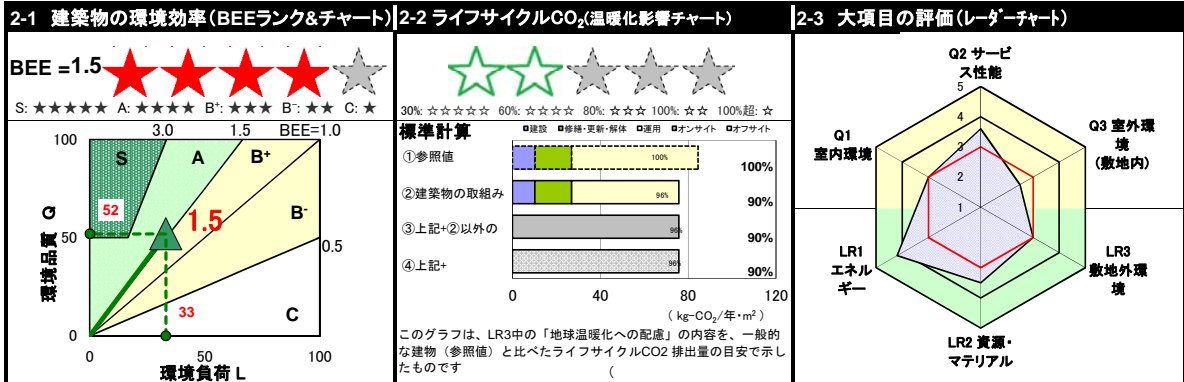

3 重点項目	
<p>①地球温暖化への配慮</p> <p>3.4</p>	<p>③敷地内の緑化</p> <p>2.0</p> <p>外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)</p> <p>12.3 %</p> <p>建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)</p> <p>0.0 %</p>
<p>②資源の有効活用</p> <p>3.6</p>	<p>④地域材の活用</p> <p>1.0</p> <p><外装材に使用した地域性のある材料></p> <p>なし</p> <p><建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材></p> <p>なし</p>

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

- ①地球温暖化への配慮
 - LR-3 1 地球温暖化への配慮
- ②資源の有効活用
 - Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性
 - LR-2 2 非再生性資源の使用量削減
- ③敷地内の緑化
 - Q-3 1 生物環境の保全と創出
 - ④地域材の活用
 - Q-3 2 まちなみ・景観の配慮 4) 地域性のある素材による良好な景観形成

$$\text{外構緑化指数} = \frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた}} \times 100$$

$$\text{建物緑化指数} = \frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建築によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$$



スコアシート		実施設計段階		環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	県独自基準	重点項目	評価点		重み係数	評価点	重み係数		
Q 建築物の環境品質									3.0
Q1 室内環境							0.40		3.0
1 音環境						3.2	0.15	-	3.2
1.1 騒音						3.0	0.40	-	
1 室内騒音レベル						3.0	1.00	3.0	-
2 設備騒音対策						-	-	-	-
1.2 遮音						3.0	0.40	-	
1 開口部遮音性能						3.0	0.30	3.0	-
2 界壁遮音性能						3.0	0.30	3.0	-
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)						3.0	0.20	3.0	-
4 界床遮音性能(重量衝撃源)						3.0	0.20	3.0	-
1.3 吸音						4.0	0.20	3.0	-
						天井:岩綿吸音板、床:タイルカーペットの仕様としている。			
2 温熱環境						2.4	0.35	-	2.4
2.1 室温制御						3.0	0.50	-	
1 室温						3.0	0.60	3.0	-
2 負荷変動・追従制御性						-	-	-	-
3 外皮性能						3.0	0.40	3.0	-
4 ゾーン別制御性						3.0	-	-	-
5 温度・湿度制御						-	-	-	-
6 個別制御						-	-	-	-
7 時間外空調に対する配慮						-	-	-	-
8 監視システム						-	-	-	-
2.2 湿度制御						3.0	0.20	3.0	-
2.3 空調方式						1.0	0.30	3.0	-
3 光・視環境						3.3	0.25	-	3.3
3.1 昼光利用						2.8	0.30	-	
1 昼光率						2.0	0.60	3.0	-
2 方位別開口						-	-	3.0	-
3 昼光利用設備						4.0	0.40	3.0	-
3.2 グレア対策						4.0	0.30	-	
1 照明器具のグレア						-	-	-	-
2 昼光制御						4.0	1.00	3.0	-
3 映り込み対策						-	-	-	-
3.3 照度						4.0	0.15	3.0	-
3.4 照明制御						3.0	0.25	3.0	-
						建物中央部(共用部)にハイサイドライトを設けた吹抜部を配して ブラインドとともに、開口部に庇を設置 講義室の設計照度を500Lx、研究室の設計照度700Lxで計画して			
4 空気環境						3.6	0.25	-	3.6
4.1 発生源対策						4.0	0.50	-	
1 化学汚染物質						4.0	1.00	3.0	-
2 アスベスト対策						-	-	-	-
3 ダニ・カビ等						-	-	-	-
4 レジオネラ対策						-	-	-	-
4.2 換気						3.3	0.30	-	
1 換気量						4.0	0.33	3.0	-
2 自然換気性能						3.0	0.33	3.0	-
3 取り入れ外気への配慮						3.0	0.33	3.0	-
4 給気計画						-	-	-	-
4.3 運用管理						3.0	0.20	-	
1 CO ₂ の監視						3.0	0.50	-	-
2 喫煙の制御						3.0	0.50	-	-
						ほぼ全面的(70%以上)にF☆☆☆☆を採用 換気量は25m3/人(建築基準法20m3/人×1.2以上)で計画してい			
Q2 サービス性能						-	0.30	-	3.6
1 機能性						3.4	0.40	-	3.4
1.1 機能性・使いやすさ						3.0	0.40	-	
1 広さ・収納性						3.0	-	3.0	-
2 高度情報通信設備対応						3.0	-	3.0	-
3 バリアフリー計画						3.0	1.00	-	-
1.2 心理性・快適性						3.5	0.30	-	
1 広さ感・景観						2.0	0.50	3.0	-
2 リフレッシュスペース						3.0	-	-	-
3 内装計画						5.0	0.50	-	-
1.3 維持管理						4.0	0.30	-	
1 維持管理に配慮した設計						4.0	0.50	-	-
2 維持管理用機能の確保						4.0	0.50	-	-
3 衛生管理業務						-	-	-	-
						大学という機能に応じた明確なコンセプトにもとづく計画としてい 6項目が該当(建築主側の維持管理部署との詳細打合せによる) 7項目が該当(建築主側の維持管理部署との詳細打合せによる)			
2 耐用性・信頼性						4.0	0.31	-	4.0
2.1 耐震・免震						4.6	0.48	-	
1 耐震性						5.0	0.80	-	-
2 免震・制振性能						3.0	0.20	-	-
2.2 部品・部材の耐用年数						3.4	0.33	-	
1 躯体材料の耐用年数						3.0	0.23	-	-
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔						3.0	0.23	-	-
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔						3.0	0.09	-	-
4 空調換気ダクトの更新必要間隔						5.0	0.08	-	-
5 空調・給排水配管の更新必要間隔						5.0	0.15	-	-
6 主要設備機器の更新必要間隔						3.0	0.23	-	-
						屋外露出ダクトはガルバリウムダクトを全面的に採用している 主要な用途上位の給水管に排水管をB以上を使用している			

2.4 信頼性				3.6	0.19			
1 空調・換気設備				3.0	0.20			
2 給排水・衛生設備				4.0	0.20			
3 電気設備			②	3.0	0.20			
4 機械・配管支持方法				4.0	0.20			
5 通信・情報設備				4.0	0.20			
3 対応性・更新性				3.3	0.29			3.3
3.1 空間のゆとり				4.2	0.31			
1 階高のゆとり				5.0	0.60		3.0	
2 空間の形状・自由さ				3.0	0.40		3.0	
3.2 荷重のゆとり				3.0	0.31		3.6	
3.3 設備の更新性				3.0	0.38			
1 空調配管の更新性			②	3.0	0.17			
2 給排水管の更新性				3.0	0.17			
3 電気配線の更新性				3.0	0.11			
4 通信配線の更新性				3.0	0.11			
5 設備機器の更新性				3.0	0.22			
6 バックアップスペース				3.0	0.22			
Q3 室外環境(敷地内)				-	0.30			2.5
1 生物環境の保全と創出	●	③		2.0	0.30			2.0
2 まちなみ・景観への配慮	●	④		3.0	0.40			3.0
3 地域性・アメニティへの配慮				2.5	0.30			2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上	●	④		2.0	0.50			
3.2 敷地内温熱環境の向上				3.0	0.50			
LR 建築物の環境負荷低減性				-	-			3.6
LR1 エネルギー				-	0.40			4.2
1 建物の熱負荷抑制				4.9	0.30			4.9
2 自然エネルギー利用				3.5	0.20			3.5
2.1 自然エネルギーの直接利用				4.0	0.50			
2.2 自然エネルギーの変換利用				3.0	0.50			
3 設備システムの高効率化				4.3	0.30			4.3
集合住宅以外の評価(ERRIによる評価)				4.3				
集合住宅の評価				3.0				
4 効率的運用				4.0	0.20			4.0
4.1 モニタリング				4.0	0.50			
4.2 運用管理体制				4.0	0.50			
LR2 資源・マテリアル				-	0.30			3.5
1 水資源保護				3.4	0.15			3.4
1.1 節水				4.0	0.40			
1.2 雨水利用・雑排水等の利用				3.0	0.60			
1 雨水利用システム導入の有無				3.0	0.67			
2 雑排水等利用システム導入の有無				3.0	0.33			
2 非再生性資源の使用量削減				3.6	0.63			3.6
2.1 材料使用量の削減				3.0	0.07			
2.2 既存建築躯体等の継続使用				5.0	0.24			
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用			②	3.0	0.20			
2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用	●			3.0	0.20			
2.5 持続可能な森林から産出された木材				2.0	0.05			
2.6 部材の再利用可能性向上への取組	●			4.0	0.24			
3 汚染物質含有材料の使用回避				3.3	0.22			3.3
3.1 有害物質を含まない材料の使用				4.0	0.32			
3.2 フロン・ハロンの回避				3.0	0.68			
1 消火剤				-	-			
2 発泡剤(断熱材等)				3.0	0.50			
3 冷媒				3.0	0.50			
LR3 敷地外環境				-	0.30			3.0
1 地球温暖化への配慮			①	3.4	0.33			3.4
2 地域環境への配慮				2.6	0.33			2.6
2.1 大気汚染防止				3.0	0.25			
2.2 温熱環境悪化の改善				2.0	0.50			
2.3 地域インフラへの負荷抑制				3.5	0.25			
1 雨水排水負荷低減	●			3.0	0.25			
2 汚水処理負荷抑制				3.0	0.25			
3 交通負荷抑制	●			5.0	0.25			
4 廃棄物処理負荷抑制				3.0	0.25			
3 周辺環境への配慮				3.0	0.33			3.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止				3.0	0.40			
1 騒音	●			3.0	0.33			
2 振動	●			3.0	0.33			
3 悪臭				3.0	0.33			
3.2 風害・砂塵・日照障害の抑制				2.3	0.40			
1 風害の抑制				2.0	0.70			
2 砂塵の抑制				2.0	-			
3 日照障害の抑制				3.0	0.30			
3.3 光害の抑制				4.4	0.20			
1 屋外照明及び屋内照明のうらみに漏れる光への対策				5.0	0.70			
2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策				3.0	0.30			

重点項目スコアシート

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEEあいち評価マニュアル2011年度

藤田学園 生涯教育研修センター2号館

■評価ソフト:

CASBEE-NCb_2011 (bpi&bei) v.1.7_aichi

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する 重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策				3.4
LR3-1	地球温暖化への配慮	3.4	0.10	
② 資源の有効活用				3.6
Q2-2	耐震性・信頼性	4.0	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	3.3	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.6	0.19	
③ 敷地内の緑化				2.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	2.0	0.09	
④ 地域材の活用				1.0
		(評価ポイント)		
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

計画上の配慮事項	
総合	注) 設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。 大学施設という使用用途を考え、十分な環境性能を満たす計画としている。
Q1 室内環境	注) 「Q1 室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 外装としてはフィンの設置、Low-Eガラスの採用による熱負荷の低減を考慮している。設備面では冷暖切替えが細かく行えるように空調エリアを細分化している。また、中央吹抜部の温熱環境対策として熱抜き及び循環を行っている。
Q2 サービス性能	注) 「Q2 サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 外壁のフッ素樹脂塗装の採用、外部ダクトを耐食性にするなど、建築、設備ともに耐用年数に配慮した材料を選定している。
Q3 室外環境(敷地内)	注) 「Q3 室外環境(敷地内)」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 できるだけ解体前の既設建物の位置に沿う配置とし、周囲の樹木など損なわないよう配慮している。
LR1 エネルギー	注) 「LR1 エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 中央吹抜けの最頂部にハイサイドライトを設置し、奥行きが深い平面計画に対して少しでも自然採光を取り入れる工夫をするとともに、廊下、EVホールなどの共用部では自然換気可能な窓を計画している。設備面ではLED照明器具の全面採用、高効率チラーの採用や、全熱交換器の採用など省エネルギーに配慮した機器を使用している
LR2 資源・マテリアル	注) 「LR2 資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 構造躯体としては既設建築擁壁および杭を継続使用し、資源の有効活用に努める他、設備的には節水器具を全面的に採用している。
LR3 敷地外環境	注) 「LR3 敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 空気汚染、水質汚濁、騒音、振動など法規レベルではあるが敷地周辺への影響をできるだけ抑えるとともに、施設運営を十分考慮したプランニングにより交通負荷、日影規制などにも最大限配慮して
その他	注) 上記の6つのカテゴリー以外に、建設工事における廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、建物自体の環境性能としてCASBEEで評価し難い環境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。 建設工事期間中も、アイドリングストップ運動、排ガス対策型機械の使用などによるCO2削減活動、廃棄物の分別によるリサイクル活動の積極的推進を行う予定としている。また、建築における環境負荷低減の工夫が施設運営に最大限生かされるよう建築主管理部署への詳細な説明、綿密なコミュニケーションを実施している。