


1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)ユーホーム新築工事	階数	地上1F
建設地	新城市市場25-3 他21筆	構造	S造
用途地域	第二種住居地域、第一種中高層住居	平均居住人員	50人
気候区分	地域区分IV	年間使用時間	8,760時間/年
建物用途	物販店	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2015年3月 予定	評価の実施日	2014年11月27日
敷地面積	9,055.50 m ²	作成者	石黒建設株式会社 片倉幹生
建築面積	3,544.15 m ²	確認日	2014年11月27日
延床面積	3,520.90 m ²	確認者	石黒建設株式会社 片倉幹生

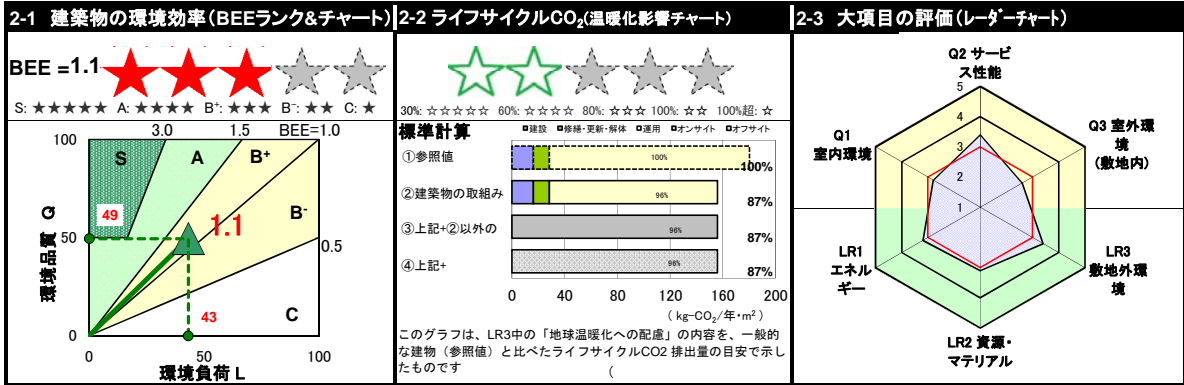

3 重点項目

<h4>①地球温暖化への配慮</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">3.5</p>	<h4>③敷地内の緑化</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">1.0</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)</td> <td>9.3 %</td> </tr> <tr> <td>建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)</td> <td>0.0 %</td> </tr> </table>	外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)	9.3 %	建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)	0.0 %
外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)	9.3 %				
建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)	0.0 %				
<h4>②資源の有効活用</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">3.1</p>	<h4>④地域材の活用</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">1.0</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td><外装材に使用した地域性のある材料></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td><建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材></td> <td>なし</td> </tr> </table>	<外装材に使用した地域性のある材料>	なし	<建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材>	なし
<外装材に使用した地域性のある材料>	なし				
<建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材>	なし				

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮

LR-3 1 地球温暖化への配慮

②資源の有効活用

Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性

LR-2 2 非再生性資源の使用量削減

③敷地内の緑化

Q-3 1 生物環境の保全と創出

④地域材の活用

Q-3 2 まちなみ・景観の配慮 4) 地域性のある素材による良好な景観形成

$$\text{外構緑化指数} = \frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた}} \times 100$$

$$\text{建物緑化指数} = \frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建築によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$$



スコアシート		実施設計段階		環境配慮設計の概要記入欄		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	県独自基準	重点項目			評価点	重み係数	評価点	重み係数		
Q 建築物の環境品質										
Q1 室内環境										
1 音環境										
1.1 騒音										
1	室内騒音レベル				3.0	0.40				2.9
2	設備騒音対策									2.8
1.2 遮音										
1	開口部遮音性能				1.0	0.40				
2	外壁遮音性能				1.0	1.00				
3	界床遮音性能(軽量衝撃源)									
4	界床遮音性能(重量衝撃源)									
1.3 吸音										
					1.0	0.20				
2 温熱環境										
2.1 室温制御										
1	室温				3.5	0.50				2.5
2	負荷変動・遠隔制御性				3.0	0.50				
3	外皮性能			断熱材を強化し、外皮性能を上げている	4.0	0.17				
4	ゾーン別制御性			空調が複数にゾーニングされ、ゾーン毎に冷暖の選択可能	4.0	0.33				
5	湿度・湿度制御									
6	個別制御									
7	換気・空調に対する配慮									
8	監視システム									
2.2 湿度制御										
					1.0	0.20				
2.3 空調方式										
					2.0	0.30				
3 光・視環境										
3.1 昼光利用										
1	屋光率				3.0	0.25				3.0
2	方位別開口									
3	屋光利用設備				3.0	1.00				
3.2 グレア対策										
1	照明器具のグレア									
2	屋光制御									
3	視覚的対策									
3.3 照度										
3.4 照明制御										
					3.0	0.50				
4 空気環境										
4.1 発生源対策										
1	化学汚染物質			F☆☆☆☆をほぼ全面的に採用	4.0	1.00				3.8
2	化学汚染物質				4.0	0.50				
3	カビ・カビ対策									
4	カビ・カビ対策									
4.2 換気										
1	換気量				4.0	0.30				
2	自然換気性能				3.0	0.50				
3	取り入れ外気への配慮			空気取り入口は各種排気口と異なる方位で6m以上離れて設置	5.0	0.50				
4	給気制御									
4.3 運用管理										
1	CO ₂ の監視				3.0	0.20				
2	喫煙の制御				3.0	0.50				
					3.0	0.50				
Q2 サービス性能										
1 機能性										
1.1 機能性・使いやすさ										
1	広さ・収納性				3.6	0.40				3.4
2	高度情報通信設備対応				4.0	0.40				
3	バリアフリー計画	●		バリアフリー新法の建築物移動等円滑化誘導基準を満たす	4.0	1.00				
1.2 心理性・快適性										
1	広さ感・景観			天井高:3.55m	2.6	0.30				
2	リフレッシュスペース				4.0	0.33				
3	内装計画				1.0	0.33				
					3.0	0.33				
1.3 維持管理										
1	維持管理に配慮した設計			維持管理に配慮した設計において、取組みが標準以上	4.0	0.50				
2	維持管理用機能の確保			維持管理用機能の確保において、取組みが標準以上	4.0	0.50				
2 耐用性・信頼性										
2.1 耐震・免震										
1	耐震性				3.1	0.31				3.1
2	免震・制振性能				3.0	0.48				
					3.0	0.80				
					3.0	0.20				
2.2 部品・部材の耐用年数										
1	躯体材料の耐用年数		②		3.2	0.33				
2	外壁仕上げ材の補修必要間隔				3.0	0.23				
3	主要内装仕上げ材の更新必要間隔			天井:PB:30年、壁:PB:30年、床:塩ビタイル:20年	2.0	0.23				
4	空調換気ダクトの更新必要間隔				5.0	0.09				
5	空調・給排水配管の更新必要間隔			給水:HVP:B、汚水、雑排水:VP:B、Eは不使用	3.0	0.08				
6	主要設備機器の更新必要間隔				5.0	0.15				
					3.0	0.23				

2.4 信頼性				3.2	0.19			
1 空調・換気設備				3.0	0.20			
2 給排水・衛生設備				3.0	0.20			
3 電気設備				3.0	0.20			
4 機械・配管支持方法				3.0	0.20			
5 通信・情報設備				4.0	0.20			
3 対応性・更新性		②	光ケーブル、マルチケーブルなど通信多様化、地下空間がない	3.6	0.29			3.6
3.1 空間のゆとり				5.0	0.31			
1 階高のゆとり			階高:4.1m	5.0	0.60			
2 空間の形状・自由さ			壁長さ比率:0.068	5.0	0.40			
3.2 荷重のゆとり				3.0	0.31			
3.3 設備の更新性				3.0	0.38			
1 空調配管の更新性				3.0	0.17			
2 給排水管の更新性				3.0	0.17			
3 電気配線の更新性				3.0	0.11			
4 通信配線の更新性				3.0	0.11			
5 設備機器の更新性				3.0	0.22			
6 バックアップスペース				3.0	0.22			
Q3 室外環境(敷地内)				-	0.30			2.6
1 生物環境の保全と創出	●	③		1.0	0.30			1.0
2 まちなみ・景観への配慮	●	④	周辺建物と調和のとれた建築計画、風景に馴染みやすい色合い	4.0	0.40			4.0
3 地域性・アメニティへの配慮				2.5	0.30			2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上	●	④		3.0	0.50			
3.2 敷地内温熱環境の向上				2.0	0.50			
LR 建築物の環境負荷低減性				-	-			3.2
LR1 エネルギー				-	0.40			3.2
1 建物の熱負荷抑制				2.8	0.30			2.8
2 自然エネルギー利用				3.0	0.20			3.0
2.1 自然エネルギーの直接利用				3.0	0.50			
2.2 自然エネルギーの変換利用				3.0	0.50			
3 設備システムの高効率化			LED照明の採用	4.0	0.30			4.0
集合住宅以外の評価(ERRIによる評価)				4.0				
集合住宅の評価								
4 効率的運用				3.0	0.20			3.0
4.1 モニタリング				3.0	0.50			
4.2 運用管理体制				3.0	0.50			
LR2 資源・マテリアル				-	0.30			3.1
1 水資源保護				3.4	0.15			3.4
1.1 節水			節水コマなどに加えて、節水型機器、自動水栓を採用	4.0	0.40			
1.2 雨水利用・雑排水等の利用				3.0	0.60			
1 雨水利用システム導入の有無				3.0	0.67			
2 雑排水等利用システム導入の有無				3.0	0.33			
2 非再生性資源の使用量削減				3.0	0.63			3.0
2.1 材料使用量の削減				3.0	0.07			
2.2 既存建築躯体等の継続使用				3.0	0.25			
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	●	②	-	3.0	0.21			
2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用	●		-	1.0	0.21			
2.5 持続可能な森林から産出された木材				-	-			
2.6 部材の再利用可能性向上への取組	●		躯体と仕上げ材が容易に分別、取り外しが可能	5.0	0.25			
3 汚染物質含有材料の使用回避				3.0	0.22			3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用				3.0	0.32			
3.2 フロン・ハロンの回避				3.0	0.68			
1 消火剤				-	-			
2 発泡剤(断熱材等)				3.0	0.50			
3 冷媒				3.0	0.50			
LR3 敷地外環境				-	0.30			3.4
1 地球温暖化への配慮		①	ライフサイクルCO2排出率87%	3.5	0.33			3.5
2 地域環境への配慮				3.6	0.33			3.6
2.1 大気汚染防止			燃焼機器を使用していない	5.0	0.25			
2.2 温熱環境悪化の改善				3.0	0.50			
2.3 地域インフラへの負荷抑制				3.5	0.25			
1 雨水排水負荷低減	●			3.0	0.25			
2 汚水処理負荷抑制	●			3.0	0.25			
3 交通負荷抑制	●		駐車、駐輪スペース、荷捌き用駐車施設の確保、出入口への配慮	5.0	0.25			
4 廃棄物処理負荷抑制				3.0	0.25			
3 周辺環境への配慮				3.2	0.33			3.2
3.1 騒音・振動・悪臭の防止				3.0	0.40			
1 騒音	●			3.0	1.00			
2 振動	●			-	-			
3 悪臭				-	-			
3.2 風害・砂塵・日照障害の抑制				3.0	0.40			
1 風害の抑制				3.0	0.70			
2 砂塵の抑制				-	-			
3 日照障害の抑制				3.0	0.30			
3.3 光害の抑制				4.4	0.20			
1 屋外照明及び屋内照明のうちに外に漏れる光への対策			チェックリストの項目の過半を満たす	5.0	0.70			
2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策				3.0	0.30			

重点項目スコアシート
(仮称)ユーホーム新城店新築工事

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEEあいち評価マニュアル2011年度

■評価ソフト:

CASBEE-NCb_2011 (bpi&bei) v.1.7_aichi

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する 重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策				3.5
LR3-1	地球温暖化への配慮	3.5	0.10	
② 資源の有効活用				3.1
Q2-2	耐震性・信頼性	3.1	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	3.6	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.0	0.19	
③ 敷地内の緑化				1.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	1.0	0.09	
④ 地域材の活用				1.0
		(評価ポイント)		
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

計画上の配慮事項	
総合	注) 設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。 特になし
Q1 室内環境	注) 「Q1 室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 断熱材の強化により外皮性能を上げているなど、温熱環境に配慮している。
Q2 サービス性能	注) 「Q2 サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 天井高を高くするなど心理性・快適性に配慮している。 階高を高く設定し、壁長さ比率を小さくすることにより、空間にゆとりをもたせている。
Q3 室外環境(敷地内)	注) 「Q3 室外環境(敷地内)」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 敷地内をできる限り地表面緑化し、また、周辺建物との調和など景観性・地域性へ配慮している。
LR1 エネルギー	注) 「LR1 エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 LED照明を採用している
LR2 資源・マテリアル	注) 「LR2 資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 自動水栓などの省水型機器を用いるなど、水資源を保護している。
LR3 敷地外環境	注) 「LR3 敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 ライフサイクルCO2排出率が87%
その他	注) 上記の6つのカテゴリー以外に、建設工事における廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、建物自体の環境性能としてCASBEEで評価し難い環境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。