
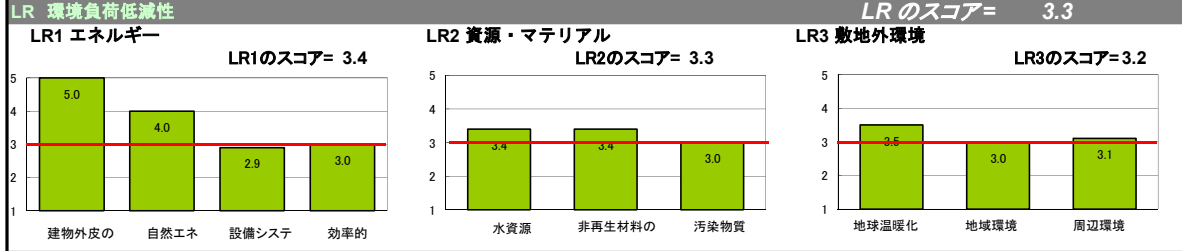
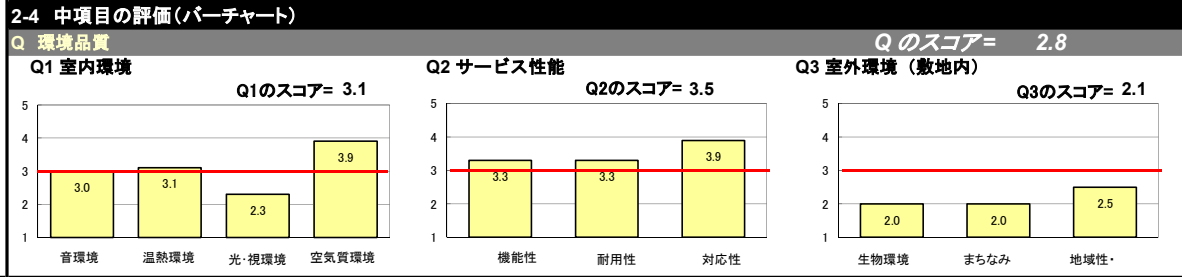


1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	日進精機株式会社 本社工場 新築	階数	地上2階
建設地	愛知県刈谷市野田町新田25番地	構造	S造
用途地域	法22条地域、市街化調整区域	平均居住人員	100 人
気候区分	6地域	年間使用時間	5,760 時間/年
建物用途	事務所工場	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2018年4月 予定	評価の実施日	2017年5月26日
敷地面積	8,491 m ²	作成者	副島 直美
建築面積	4,541 m ²	確認日	2017年5月29日
延床面積	5,446 m ²	確認者	山本 康博

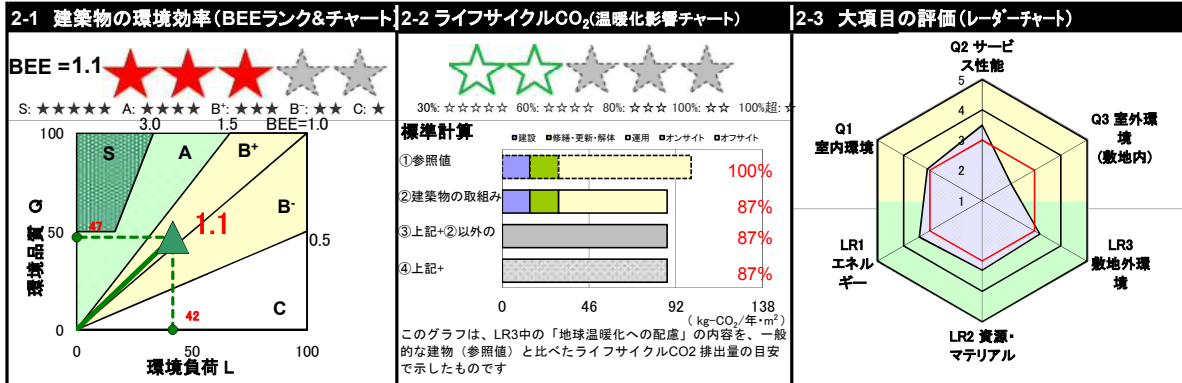

3 重点項目

<h4>①地球温暖化への配慮</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">3.5</p>	<h4>③敷地内の緑化</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">2.0</p> <p>外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">36.8 %</p> <p>建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">0.0 %</p>
<h4>②資源の有効活用</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">3.4</p>	<h4>④地域材の活用</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">1.0</p> <p><外装材に使用した地域性のある材料></p> <p>なし</p> <p><建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材></p> <p>なし</p>

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮
 LR-3 1 地球温暖化への配慮
 ②資源の有効活用
 Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性
 LR-2 2 非再生性資源の使用量削減
 ③敷地内の緑化
 Q-3 1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数 = $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた}} \times 100$

建物緑化指数 = $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建築によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部							建物全体・共用部		建物全体・共用部		建物全体・共用部		建物全体・共用部		建物全体・共用部	
配慮項目	独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄		建物全体・共用部		建物全体・共用部		建物全体・共用部		建物全体・共用部		建物全体・共用部		建物全体・共用部		建物全体・共用部		建物全体・共用部		
		評価点	評価点	重み係数	評価点	評価点	重み係数	評価点	評価点	重み係数	評価点	評価点	重み係数	評価点	評価点	重み係数	評価点	評価点	重み係数	全体
Q 建築物の環境品質																				
Q1 室内環境																				
1 音環境																				
1.1 室内騒音レベル																				
1.2 遮音																				
1 開口部遮音性能																				
2 界壁遮音性能																				
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)																				
4 界床遮音性能(重量衝撃源)																				
1.3 吸音																				
2 温熱環境																				
2.1 室温制御																				
1 室温																				
2 外皮性能																				
3 ゾーン別制御性																				
2.2 湿度制御																				
2.3 空調方式																				
3 光・視環境																				
3.1 昼光利用																				
1 昼光率																				
2 方位別開口																				
3 昼光利用設備																				
3.2 グレア対策																				
1 昼光制御																				
3.3 照度																				
3.4 照明制御																				
4 空気質環境																				
4.1 発生源対策																				
1 化学汚染物質																				
4.2 換気																				
1 換気量																				
2 自然換気性能																				
3 取り入れ外気への配慮																				
4.3 運用管理																				
1 CO ₂ の監視																				
2 喫煙の制御																				
Q2 サービス性能																				
1 機能性																				
1.1 機能性・使いやすさ																				
1 広さ・収納性																				
2 高度情報通信設備対応																				
3 バリアフリー計画																				
1.2 心理性・快適性																				
1 広さ感・景観 (天井高)																				
2 リフレッシュスペース																				
3 内装計画																				
1.3 維持管理																				
1 維持管理に配慮した設計																				
2 維持管理用機能の確保																				
2 耐用性・信頼性																				
2.1 耐震・免震・制震・制振																				
1 耐震性(建物のこわれにくさ)																				
2 免震・制震・制振性能																				
2.2 部品・部材の耐用年数																				
1 躯体材料の耐用年数																				
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔																				
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔																				
4 空調換気ダクトの更新必要間隔																				
5 空調・給排水配管の更新必要間隔																				
6 主要設備機器の更新必要間隔																				
2.4 信頼性																				
1 空調・換気設備																				
2 給排水・衛生設備																				
3 電気設備																				
4 機械・配管支持方法																				
5 通信・情報設備																				

3 対応性・更新性				3.9	0.29				3.9
3.1 空間のゆとり				5.0	0.31				-
1 階高のゆとり				5.0	0.60				-
2 空間の形状・自由さ			工場棟9m、事務棟5m確保している。 外周壁長さ272.64m、耐力壁長さ1.82、専用面積4,501.8㎡より0.06	5.0	0.40				-
3.2 荷重のゆとり				3.0	0.31				-
3.3 設備の更新性				3.9	0.38				-
1 空調配管の更新性		②	工場内は露出配管としている。	4.0	0.17				-
2 給排水管の更新性			工場内は露出配管としている。	5.0	0.17				-
3 電気配線の更新性			工場内はケーブルラックにて配線敷設としている。	5.0	0.11				-
4 通信配線の更新性			工場内はケーブルラックにて配線敷設としている。	5.0	0.11				-
5 設備機器の更新性				3.0	0.22				-
6 バックアップスペースの確保				3.0	0.22				-
Q3 室外環境(敷地内)				-	0.37				2.1
1 生物環境の保全と創出		独自③		2.0	0.30				2.0
2 まちなみ・景観への配慮		独自④		2.0	0.40				2.0
3 地域性・アメニティへの配慮				2.5	0.30				2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上		独自④		3.0	0.50				-
3.2 敷地内温暖環境の向上				2.0	0.50				-
LR 建築物の環境負荷低減性									3.3
LR1 エネルギー					0.40				3.4
1 建物外皮の熱負荷抑制			非住宅部:[BPI][BPI _m] = 0.68	5.0	0.09				5.0
2 自然エネルギー利用			駐車場へ、ソーラー発電型外灯を設置している。	4.0	0.26				4.0
3 設備システムの高効率化				2.9	0.39				2.9
4 効率的運用				3.0	0.26				3.0
集合住宅以外の評価				3.0	1.00				-
4.1 モニタリング				3.0	0.50				-
4.2 運用管理体制				3.0	0.50				-
集合住宅の評価				-	-				-
4.1 モニタリング				-	-				-
4.2 運用管理体制				-	-				-
LR2 資源・マテリアル					0.30				3.3
1 水資源保護				3.4	0.15				3.4
1.1 節水			自動水栓及びセンサー小便器の採用に加え、擬音装置を採用して	4.0	0.40				-
1.2 雨水利用・雑排水等の利用				3.0	0.60				-
1 雨水利用システム導入の有無				3.0	0.67				-
2 雑排水等利用システム導入の有無				3.0	0.33				-
2 非再生性資源の使用量削減				3.4	0.63				3.4
2.1 材料使用量の削減				2.0	0.07				-
2.2 既存建築躯体等の継続使用				3.0	0.25				-
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		②	-	3.0	0.21				-
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用		独自	土間下砕石敷きにリサイクル砕石を使用。	3.0	0.21				-
2.5 持続可能な森林から産出された木材				-	-				-
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み		独自	躯体+軽鉄+仕上げで別が容易であり、またOAフロア・可動間仕切	5.0	0.25				-
3 汚染物質含有材料の使用回避				3.0	0.22				3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用				3.0	0.32				-
3.2 フロン・ハロンの回避				3.0	0.68				-
1 消火剤				-	-				-
2 発泡剤(断熱材等)				3.0	0.50				-
3 冷媒				3.0	0.50				-
LR3 敷地外環境					0.30				3.2
1 地球温暖化への配慮		①		3.5	0.33				3.5
2 地域環境への配慮				3.0	0.33				3.0
2.1 大気汚染防止				3.0	0.25				-
2.2 温暖環境悪化の改善				3.0	0.50				-
2.3 地域インフラへの負荷抑制				3.2	0.25				-
1 雨水排水負荷低減		独自		3.0	0.25				-
2 汚水処理負荷抑制				3.0	0.25				-
3 交通負荷抑制		独自	敷地内へ、駐輪場・駐車場を配置し荷捌き用のスペースも確保して	5.0	0.25				-
4 廃棄物処理負荷抑制				2.0	0.25				-
3 周辺環境への配慮				3.1	0.33				3.1
3.1 騒音・振動・悪臭の防止				3.0	0.40				-
1 騒音		独自		3.0	0.50				-
2 振動		独自		3.0	0.50				-
3 悪臭				-	-				-
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制				3.0	0.40				-
1 風害の抑制				3.0	0.70				-
2 砂塵の抑制				-	-				-
3 日照障害の抑制				3.0	0.30				-
3.3 光害の抑制				3.7	0.20				-
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策			広告物照明を行っていない。	4.0	0.70				-
2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策				3.0	0.30				-

重点項目スコアシート

日進精機株式会社 本社工場 新築工事

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

■評価ソフト:

CASBEE-BD_NC_2016(v2.1)_AICHI

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する 重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策				3.5
LR3-1	地球温暖化への配慮	3.5	0.10	
② 資源の有効活用				3.4
Q2-2	耐震性・信頼性	3.3	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	3.9	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.4	0.19	
③ 敷地内の緑化				2.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	2.0	0.11	外構緑化:36.8%/建物緑化:0%
④ 地域材の活用				1.0
		(評価ポイント)		
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	なし

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

計画上の配慮事項	
総合	注) 設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。 外構緑地の確保、社員用・管理車両用の駐車場の確保等により、周辺環境との調和を図り、かつ近隣環境への影響低減に努めている。
Q1 室内環境	注) 「Q1 室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 工場全館空調は、ゾーン分けをしリモコンで制御をかけることにより選択可能な空調を採用した。
Q2 サービス性能	注) 「Q2 サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 階高を高くすることにより室内環境にゆとりを持たせ、空間の自由さを確保した。また、設備配線・配管を露出とすることで更新・改修をし易くした。
Q3 室外環境(敷地内)	注) 「Q3 室外環境(敷地内)」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 電気設備・空調設備を屋上へ設置することにより、設備に伴う排熱を高い位置から放出する様に努めた。
LR1 エネルギー	注) 「LR1 エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 照明器具算定においてLEDを採用することで省エネ基準を満たし、また廊下等に人感センサーを採用することによってさらにエネルギー消費低減に努めている。
LR2 資源・マテリアル	注) 「LR2 資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 衛生器具は節水型を採用し、センサー一体形小便器・擬音装置を採用することで水資源保護に努めている。
LR3 敷地外環境	注) 「LR3 敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 敷地内に十分な駐輪場・駐車場を確保し、周辺への影響低減に努めた。
その他	注) 上記の6つのカテゴリー以外に、建設工事における廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、建物自体の環境性能としてCASBEEで評価し難い環境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。 廃棄物の分別収集、分別監視・専門工事別回収をすることにより廃棄物発生抑制に努めます。省燃費運転のマニュアルによる作業員への教育の徹底により作業車両から出るCO2排出量削減に取り組みます。