
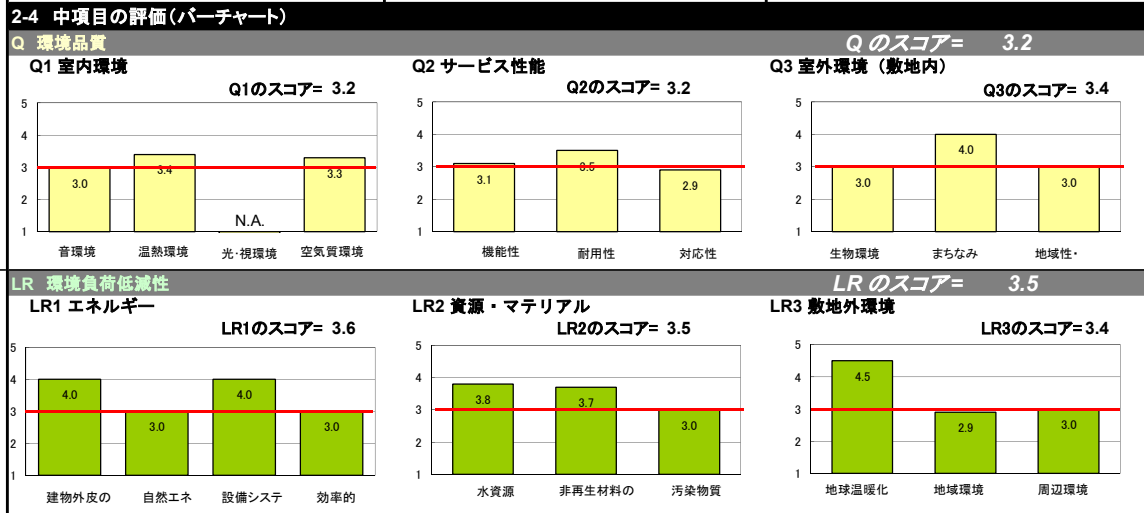


1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	陸上競技場スタンド	階数	地上3F
建設地	愛知県豊橋市今橋町3-1、4、9-2、1	構造	RC造
用途地域	第1種住居地域、準防火地域	平均居住人員	1,500 人
気候区分	6地域	年間使用時間	3,750 時間/年
建物用途	集会所	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2018年3月 予定	評価の実施日	2016年8月10日
敷地面積	30,150 m <sup>2</sup>	作成者	田平 圭吾
建築面積	1,526 m <sup>2</sup>	確認日	2016年8月16日
延床面積	2,355 m <sup>2</sup>	確認者	石田 浩二

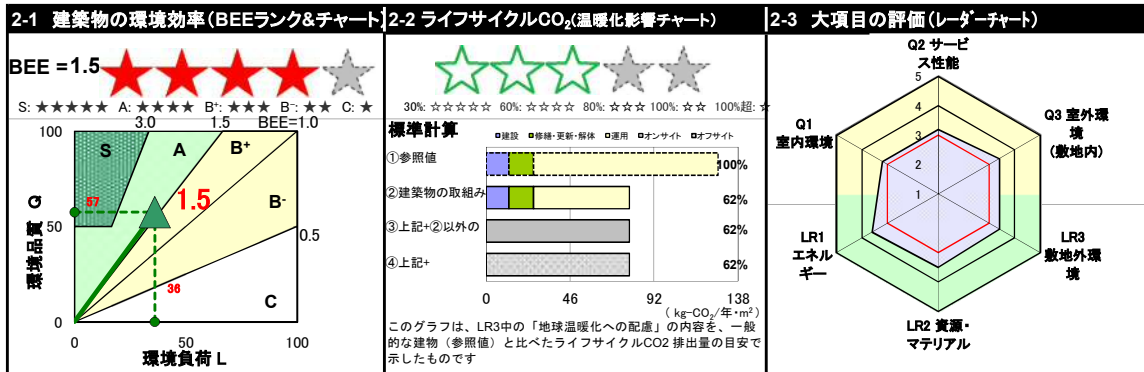

3 重点項目					
<h4>①地球温暖化への配慮</h4> <p>4.5</p>	<h4>③敷地内の緑化</h4> <p>3.0</p>				
<h4>②資源の有効活用</h4> <p>3.4</p>	<h4>④地域材の活用</h4> <p>3.0</p>				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)</td> <td style="text-align: center;">23.8 %</td> </tr> <tr> <td>建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)</td> <td style="text-align: center;">0.0 %</td> </tr> </table>		外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)	23.8 %	建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)	0.0 %
外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)	23.8 %				
建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)	0.0 %				
<p>&lt;外装材に使用した地域性のある材料&gt; なし</p> <p>&lt;建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材&gt; 県産木質内装材 (コンディショニング)</p>					

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮  
LR-3 1 地球温暖化への配慮

②資源の有効活用  
Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性  
LR-2 2 非再生性資源の使用量削減

③敷地内の緑化  
Q-3 1 生物環境の保全と創出

④地域材の活用  
Q-3 2 まちなみ・景観の配慮 4) 地域性のある素材による良好な景観形成

外構緑化指数 =  $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた}} \times 100$

建物緑化指数 =  $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建物によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み 係数	評価点	重み 係数	
<b>Q 建築物の環境品質</b>								
<b>Q1 室内環境</b>								
<b>1 音環境</b>								
1.1 騒音				3.0	0.23			3.0
1.2 遮音				3.0	1.00			
1 開口部遮音性能				3.0	1.00			
2 界壁遮音性能								
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)								
4 界床遮音性能(重量衝撃源)								
1.3 吸音								
<b>2 温熱環境</b>								
2.1 室温制御				3.4	0.44			3.4
1 室温				3.8	0.50			
2 外皮性能			外壁:U=1.38W/m2K、窓:U=3.51W/M2K	3.0	0.50			
3 外皮性能			個別空調による細かな制御が可能	4.0	0.17			
3 ゾーン別制御性				5.0	0.33			
2.2 湿度制御				3.0	0.20			
2.3 空調方式				3.0	0.30			
<b>3 光・視環境</b>								
3.1 昼光利用								
1 昼光率								
2 方位別開口								
3 昼光利用設備								
3.2 グレア対策								
1 昼光制御								
3.3 照度								
3.4 照明制御								
<b>4 空気質環境</b>								
4.1 発生源対策				3.3	0.33			3.3
1 化学汚染物質			F☆☆☆☆材使用	4.0	0.50			
4.2 換気				4.0	1.00			
1 換気量				1.0	0.30			
2 自然換気性能				1.0	0.50			
3 取り入れ外気への配慮				1.0	0.50			
4.3 運用管理				5.0	0.20			
1 CO <sub>2</sub> の監視								
2 喫煙の制御			館内前面禁煙	5.0	1.00			
<b>Q2 サービス性能</b>								
<b>1 機能性</b>								
1.1 機能性・使いやすさ				3.1	0.40			3.1
1 広さ・収納性				3.0	0.40			
2 高度情報通信設備対応								
3 バリアフリー計画				3.0	1.00			
1.2 心理性・快適性				3.0	0.30			
1 広さ感・景観								
2 リフレッシュスペース				3.0	1.00			
3 内装計画				3.5	0.30			
1.3 維持管理				4.0	0.50			
1 維持管理に配慮した設計			鳥が止まらないよう、大屋根に天井を設けている。	3.0	0.50			
2 維持管理用機能の確保								
<b>2 耐用性・信頼性</b>								
2.1 耐震・免震				3.5	0.31			3.5
1 耐震性			重要度係数1.25	3.8	0.48			
2 免震・制振性能				4.0	0.80			
2.2 部品・部材の耐用年数				3.0	0.20			
1 躯体材料の耐用年数				3.3	0.33			
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔		②		3.0	0.23			
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔				3.0	0.23			
4 空調換気ダクトの更新必要間隔				3.0	0.09			
5 空調・給排水配管の更新必要間隔			給排水、空調でVP管(B評価)使用	3.0	0.08			
6 主要設備機器の更新必要間隔				5.0	0.15			
2.4 信頼性				3.0	0.23			
1 空調・換気設備			個別空調による細かな制御が可能	3.4	0.19			
2 給排水・衛生設備			節水型器具を採用。雨水の利用	5.0	0.20			
3 電気設備				5.0	0.20			
4 機械・配管支持方法		②		3.0	0.20			
5 通信・情報設備				1.0	0.20			
3 対応性・更新性				3.0	0.20			
<b>3 対応性・更新性</b>								
3.1 空間のゆとり				2.9	0.29			2.9
1 階高のゆとり				3.0	0.31			
2 空間の形状・自由さ								
3.2 荷重のゆとり				3.0	1.00			
3.3 設備の更新性				3.0	0.31			
1 空調配管の更新性				2.8	0.38			
2 給排水管の更新性				3.0	0.17			
3 電気配線の更新性				2.0	0.17			
4 通信配線の更新性				3.0	0.11			
5 設備機器の更新性				3.0	0.11			
6 バックアップスペースの確保		②		3.0	0.22			

スコアシート		実施設計段階		環境配慮設計の概要記入欄		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	独自基準 重点項目	評価点	重み 係数	評価点	重み 係数	評価点	重み 係数	評価点	重み 係数	
<b>Q3 室外環境(敷地内)</b>										
1 生物環境の保全と創出	独自③	3.0	0.30	-	-	-	-	-	-	3.0
2 まちなみ・景観への配慮	独自④	4.0	0.40	建物高さを抑えるとともに、ホルルーバーを設けて調和させている。	-	-	-	-	-	4.0
<b>3 地域性・アメニティへの配慮</b>										
3.1 地域性への配慮、快適性の向上	独自④	3.0	0.30	-	-	-	-	-	-	3.0
3.2 敷地内温熱環境の向上	独自④	4.0	0.50	愛知県産木材の壁仕上げを採用	-	-	-	-	-	4.0
3.2 敷地内温熱環境の向上	独自④	2.0	0.50	-	-	-	-	-	-	2.0
<b>LR 建築物の環境負荷低減性</b>										
<b>LR1 エネルギー</b>										
エネルギー										
1 建物外皮の熱負荷抑制		4.0	0.30	BPIm=0.55	-	-	-	-	-	4.0
2 自然エネルギー利用		3.0	0.20	-	-	-	-	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化		4.0	0.30	-	-	-	-	-	-	4.0
集合住宅以外の評価(3a.3b)		4.0	1.00	BEI=0.52	-	-	-	-	-	4.0
集合住宅の評価(3c)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 効率的運用</b>										
集合住宅以外の評価		3.0	0.20	-	-	-	-	-	-	3.0
4.1 モニタリング		3.0	1.00	-	-	-	-	-	-	3.0
4.2 運用管理体制		3.0	0.50	-	-	-	-	-	-	3.0
集合住宅の評価		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 モニタリング		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 運用管理体制		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>LR2 資源・マテリアル</b>										
<b>1 水資源保護</b>										
1.1 節水		3.8	0.15	節水型器具の採用	-	-	-	-	-	3.8
1.2 雨水利用・雑排水等の利用		4.0	0.40	-	-	-	-	-	-	4.0
1 雨水利用システム導入の有無		3.6	0.60	雨水利用	-	-	-	-	-	3.6
2 雑排水等利用システム導入の有無		4.0	0.67	-	-	-	-	-	-	4.0
2 雑排水等利用システム導入の有無		3.0	0.33	-	-	-	-	-	-	3.0
<b>2 非再生性資源の使用量削減</b>										
2.1 材料使用量の削減		3.7	0.63	-	-	-	-	-	-	3.7
2.2 既存建築躯体等の継続使用		3.0	0.07	-	-	-	-	-	-	3.0
2.2 既存建築躯体等の継続使用		3.0	0.24	-	-	-	-	-	-	3.0
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		3.0	0.20	-	-	-	-	-	-	3.0
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	② 独自	5.0	0.20	長尺塩ビシート、ビニル床タイル、段鼻ノンスリップタイル	-	-	-	-	-	5.0
2.5 持続可能な森林から産出された木材		5.0	0.05	国産杉材を使用	-	-	-	-	-	5.0
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み	独自	4.0	0.24	モルタル+タイル仕上げ、塗り壁等是不使用	-	-	-	-	-	4.0
<b>3 汚染物質含有材料の使用回避</b>										
3.1 有害物質を含まない材料の使用		3.0	0.22	-	-	-	-	-	-	3.0
3.2 フロン・ハロンの回避		3.0	0.32	-	-	-	-	-	-	3.0
1 消火剤		3.0	0.68	-	-	-	-	-	-	3.0
2 発泡剤(断熱材等)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 冷媒		3.0	0.50	-	-	-	-	-	-	3.0
3 冷媒		3.0	0.50	-	-	-	-	-	-	3.0
<b>LR3 敷地外環境</b>										
<b>1 地球温暖化への配慮</b>										
1 地球温暖化への配慮	①	4.5	0.33	ライフサイクルCO2概算値:62%	-	-	-	-	-	4.5
<b>2 地域環境への配慮</b>										
2.1 大気汚染防止		2.9	0.33	-	-	-	-	-	-	2.9
2.2 温熱環境悪化の改善		3.0	0.25	-	-	-	-	-	-	3.0
2.2 温熱環境悪化の改善		3.0	0.50	-	-	-	-	-	-	3.0
2.3 地域インフラへの負荷抑制		2.6	0.25	-	-	-	-	-	-	2.6
1 雨水排水負荷低減	独自	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 汚水処理負荷抑制	独自	3.0	0.33	-	-	-	-	-	-	3.0
3 交通負荷抑制	独自	3.0	0.33	-	-	-	-	-	-	3.0
4 廃棄物処理負荷抑制		2.0	0.33	-	-	-	-	-	-	2.0
<b>3 周辺環境への配慮</b>										
3.1 騒音・振動・悪臭の防止		3.0	0.33	-	-	-	-	-	-	3.0
1 騒音	独自	3.0	0.40	-	-	-	-	-	-	3.0
2 振動	独自	3.0	1.00	-	-	-	-	-	-	3.0
3 悪臭		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制</b>										
1 風害の抑制		3.0	0.40	-	-	-	-	-	-	3.0
2 砂塵の抑制		3.0	0.70	-	-	-	-	-	-	3.0
3 日照障害の抑制		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.3 光害の抑制</b>										
1 屋外照明及び屋内照明の立ち外に漏れる光への対策		3.0	0.20	-	-	-	-	-	-	3.0
2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.70	-	-	-	-	-	-	3.0
2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30	-	-	-	-	-	-	3.0

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する 重み係数	重点項目スコア
<b>① 地球温暖化対策</b>				<b>4.5</b>
LR3-1	地球温暖化への配慮	4.5	0.10	
<b>② 資源の有効活用</b>				<b>3.4</b>
Q2-2	耐震性・信頼性	3.5	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	2.9	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.7	0.19	
<b>③ 敷地内の緑化</b>				<b>3.0</b>
Q3-1	生物環境の保全と創出	3.0	0.09	外構緑化:23.8%/建物緑化:0%
<b>④ 地域材の活用</b>			(評価ポイント)	<b>3.0</b>
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	2.0	-	

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

計画上の配慮事項	
総合	<p>注) 設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。</p> <p>建物高さを抑えるとともに、木を一部の内外仕上げ材に利用し、多くの樹木がある公園との調和を図った計画とした。</p>
Q1 室内環境	<p>注) 「Q1 室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <p>空調設備は個別空調とし、細かな制御を可能とした。</p>
Q2 サービス性能	<p>注) 「Q2 サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <p>維持管理に関して配慮し、スタンドの大屋根は天井を塞ぐことで公園内の鳥が梁等に止まらないように計画した。</p>
Q3 室外環境(敷地内)	<p>注) 「Q3 室外環境(敷地内)」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <p>建物高さを抑えるとともに、木製ルーバーを設けることで、公園内の樹木と調和のとれた景観としている。</p>
LR1 エネルギー	<p>注) 「LR1 エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <p>BPI<sub>m</sub>=0.55、BEI=0.52 としている。</p>
LR2 資源・マテリアル	<p>注) 「LR2 資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <p>衛生器具には節水型器具を採用している。また、内部には愛知県産材の木材を、外部には国産の木材を使用している。</p>
LR3 敷地外環境	<p>注) 「LR3 敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。</p> <p>ライフサイクルCO<sub>2</sub>概算値32%</p>
その他	<p>注) 上記の6つのカテゴリー以外に、建設工事における廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、建物自体の環境性能としてCASBEEで評価し難い環境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。</p>