
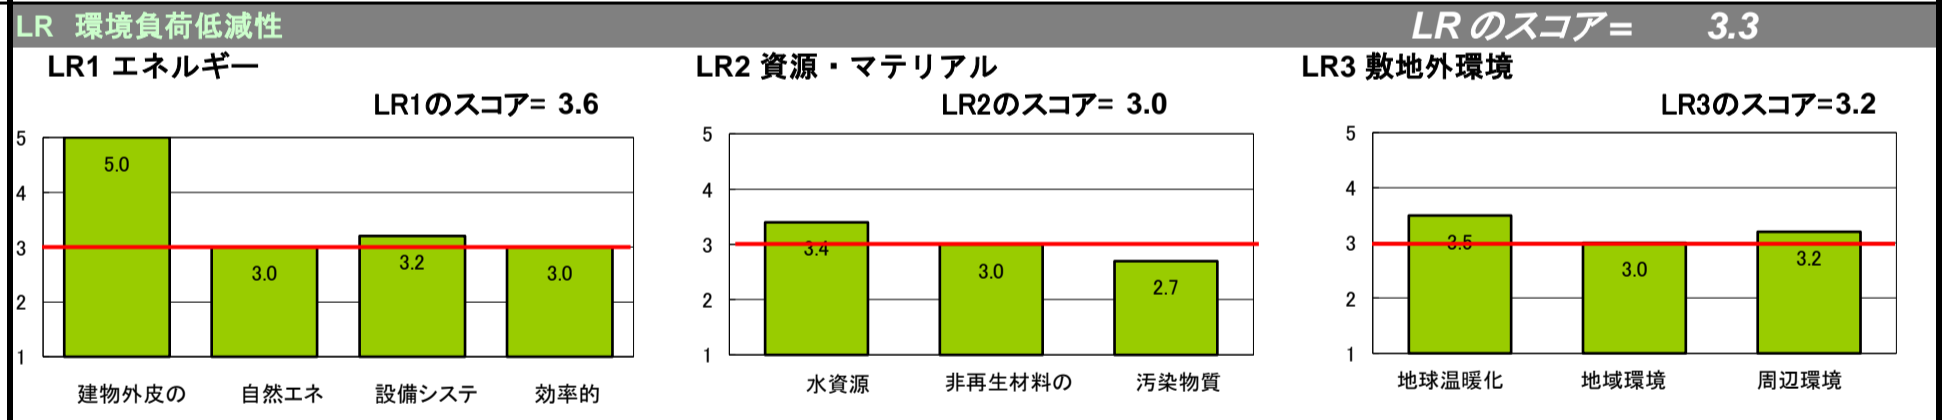
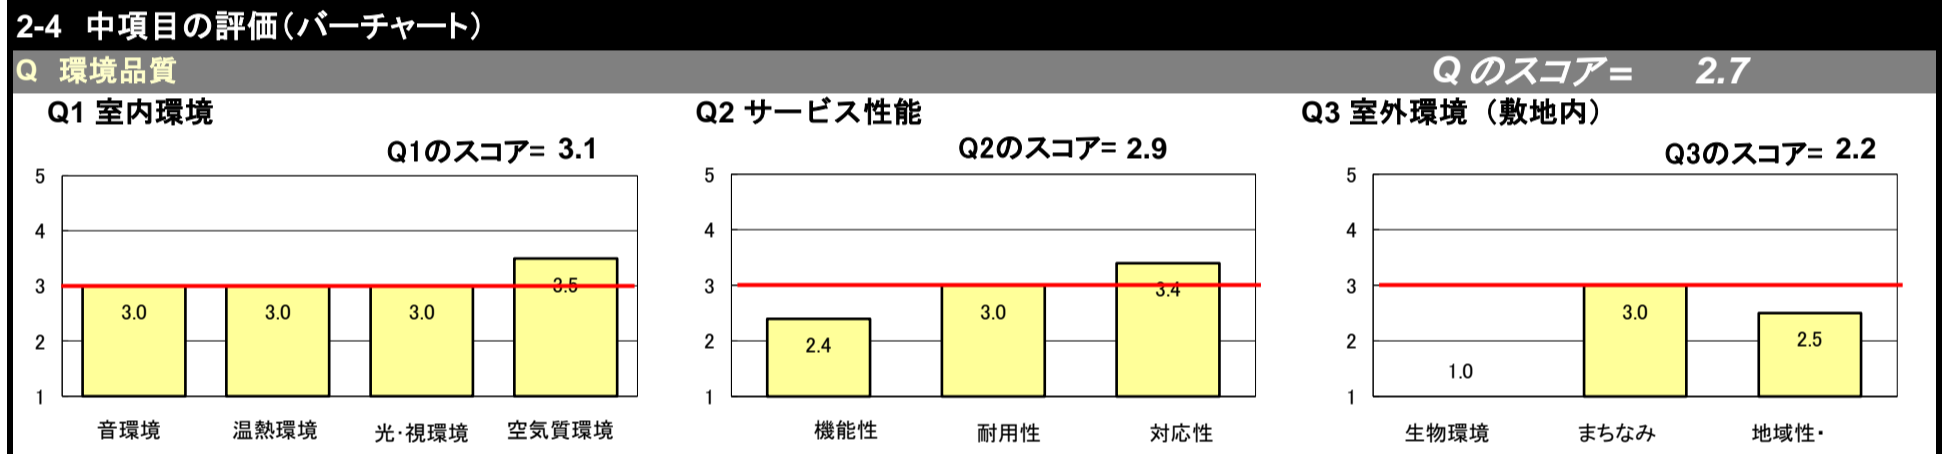


1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)ポートレースとこなめ新設スタンド	階数	地下0階地上4階
建設地	愛知県常滑市新開町4丁目111番地 他	構造	S造
用途地域	商業地域	平均居住人員	2,070 人
気候区分	6地域	年間使用時間	1,600 時間/年
建物用途	集会所	評価の段階	実施設計段階評価
竣工時期	2021年10月 竣工	評価の実施日	2021年9月6日
敷地面積	21,029 m <sup>2</sup>	作成者	白浜 晋平
建築面積	5,724 m <sup>2</sup>	確認日	2021年9月6日
延床面積	7,354 m <sup>2</sup>	確認者	吉田 達史

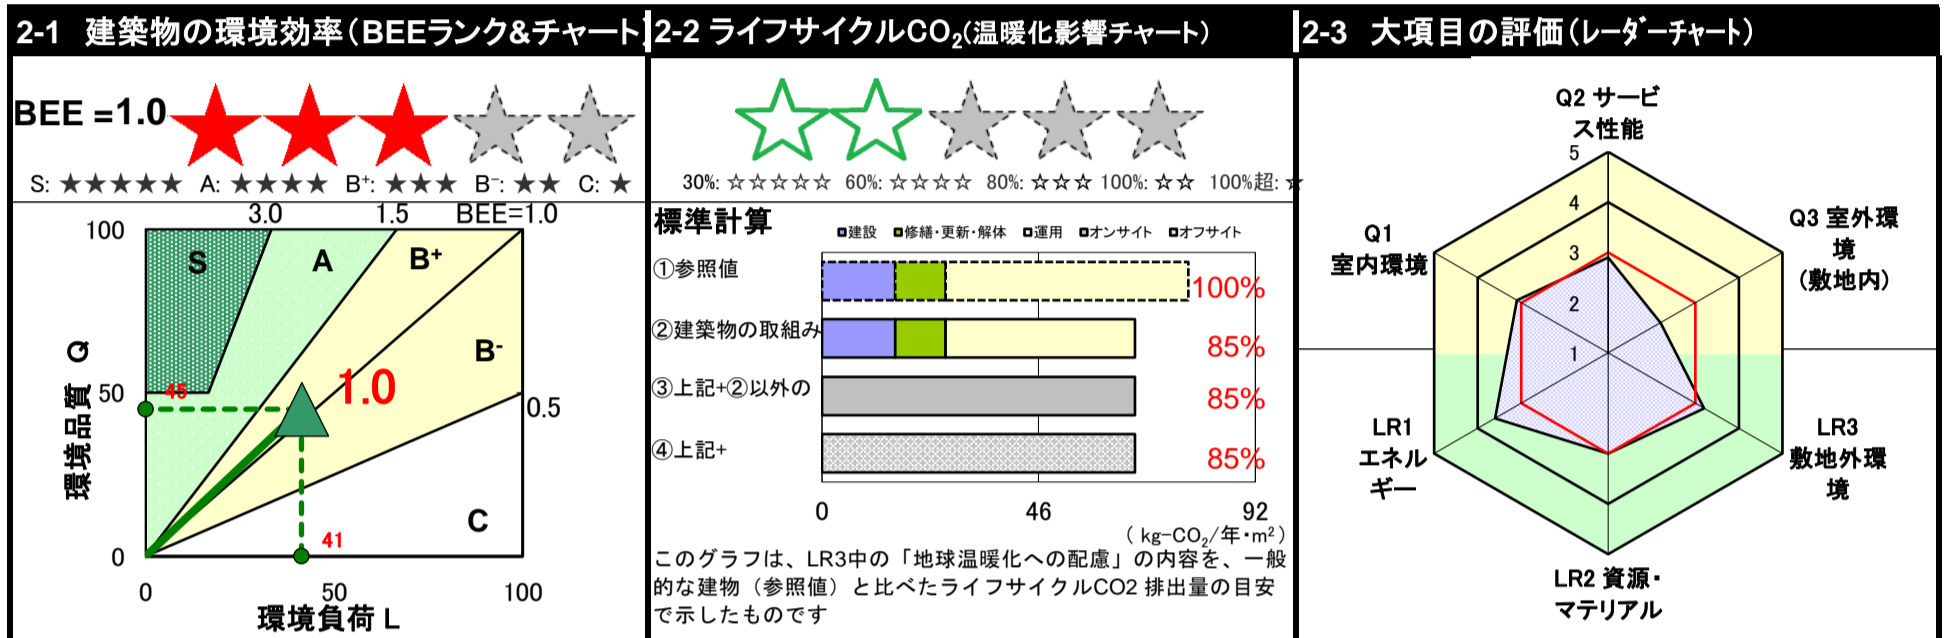

3 重点項目					
<p>①地球温暖化への配慮</p> <p><b>3.5</b></p>	<p>③敷地内の緑化</p> <p><b>1.0</b></p> <table border="1"> <tr> <td>外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)</td> <td>14.3 %</td> </tr> <tr> <td>建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)</td> <td>0.0 %</td> </tr> </table>	外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)	14.3 %	建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)	0.0 %
外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)	14.3 %				
建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)	0.0 %				
<p>②資源の有効活用</p> <p><b>3.0</b></p>	<p>④地域材の活用</p> <p><b>1.0</b></p> <table border="1"> <tr> <td>&lt;外装材に使用した地域性のある材料&gt;</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>&lt;建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材&gt;</td> <td>なし</td> </tr> </table>	<外装材に使用した地域性のある材料>	なし	<建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材>	なし
<外装材に使用した地域性のある材料>	なし				
<建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材>	なし				

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮  
LR-3 1 地球温暖化への配慮

②資源の有効活用  
Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性  
LR-2 2 非再生性資源の使用量削減

③敷地内の緑化  
Q-3 1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数 =  $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた}} \times 100$

建物緑化指数 =  $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建築によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$

みんなの環境活動を応援しています

スコアシート		実施設計段階		環境配慮設計の概要記入欄							全体
配慮項目	独自基準 重点項目	評価点	評価点	重み係数	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		重み係数	全体	
					評価点	評価点	評価点	評価点			
<b>Q 建築物の環境品質</b>											
<b>Q1 室内環境</b>											
<b>1 音環境</b>											
1.1 室内騒音レベル											
1.2 遮音											
1 開口部遮音性能											
2 界壁遮音性能											
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)											
4 界床遮音性能(重量衝撃源)											
1.3 吸音											
<b>2 温熱環境</b>											
2.1 室温制御											
1 室温											
2 外皮性能											
3 ゾーン別制御性											
2.2 湿度制御											
2.3 空調方式											
<b>3 光・視環境</b>											
3.1 昼光利用											
1 昼光率											
2 方位別開口											
3 昼光利用設備											
3.2 グレア対策											
1 昼光制御											
3.3 照度											
3.4 照明制御											
<b>4 空気質環境</b>											
4.1 発生源対策											
1 化学汚染物質											
4.2 換気											
1 換気量											
2 自然換気性能											
3 取り入れ外気への配慮											
4.3 運用管理											
1 CO <sub>2</sub> の監視											
2 喫煙の制御											
<b>Q2 サービス性能</b>											
<b>1 機能性</b>											
1.1 機能性・使いやすさ											
1 広さ・収納性											
2 高度情報通信設備対応											
3 バリアフリー計画											
1.2 心理性・快適性											
1 広さ感・景観 (天井高)											
2 リフレッシュスペース											
3 内装計画											
1.3 維持管理											
1 維持管理に配慮した設計											
2 維持管理用機能の確保											
<b>2 耐用性・信頼性</b>											
2.1 耐震・免震・制震・制振											
1 耐震性(建物のこわれにくさ)											
2 免震・制震・制振性能											
2.2 部品・部材の耐用年数											
1 躯体材料の耐用年数											
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔											
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔											
4 空調換気ダクトの更新必要間隔											
5 空調・給排水配管の更新必要間隔											
6 主要設備機器の更新必要間隔											
2.4 信頼性											
1 空調・換気設備											
2 給排水・衛生設備											
3 電気設備											
4 機械・配管支持方法											
5 通信・情報設備											

3 対応性・更新性				0.2	3.4	0.29	-	-	-	3.4
3.1 空間のゆとり				0.4	4.0	0.45	-	-	-	
1	階高のゆとり			-	-	-	-	-	-	
2	空間の形状・自由さ		壁長さ比率:0.1以上0.3未満	3.0	4.0	1.00	-	-	-	
3.2 荷重のゆとり				3.0	-	-	-	-	-	
3.3 設備の更新性				0.5	3.0	0.55	-	-	-	
1	空調配管の更新性	②		-	3.0	0.17	-	-	-	
2	給排水管の更新性			3.0	3.0	0.17	-	-	-	
3	電気配線の更新性			3.0	3.0	0.11	-	-	-	
4	通信配線の更新性			3.0	3.0	0.11	-	-	-	
5	設備機器の更新性			3.0	3.0	0.22	-	-	-	
6	バックアップスペースの確保			3.0	3.0	0.22	-	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)					-	0.30	-	-	-	2.2
1 生物環境の保全と創出			独自③		1.0	0.30	-	-	-	1.0
2 まちなみ・景観への配慮			独自④		3.0	0.40	-	-	-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮				0.3	2.5	0.30	-	-	-	2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上			独自④		2.0	0.50	-	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上					3.0	0.50	-	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性					-	-	-	-	-	3.3
LR1 エネルギー					-	0.40	-	-	-	3.6
1 建物外皮の熱負荷抑制				BPI <sub>m</sub> =0.56	3.0	5.0	0.30	-	-	5.0
2 自然エネルギー利用					3.0	3.0	0.20	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化				BEI=0.78	3.0	3.2	0.30	-	-	3.2
4 効率的運用					0.2	3.0	0.20	-	-	3.0
集合住宅以外の評価					1.0	3.0	1.00	-	-	
4.1	モニタリング				3.0	3.0	0.50	-	-	
4.2	運用管理体制				3.0	3.0	0.50	-	-	
集合住宅の評価					-	-	-	-	-	
4.1	モニタリング				-	3.0	-	-	-	
4.2	運用管理体制				-	-	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル					-	0.30	-	-	-	3.0
1 水資源保護					0.1	3.4	0.15	-	-	3.4
1.1 節水				節水型大便器を設置している。	3.0	4.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用					0.6	3.0	0.60	-	-	
1	雨水利用システム導入の有無				3.0	3.0	0.67	-	-	
2	雑排水等利用システム導入の有無				3.0	3.0	0.33	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減					0.6	3.0	0.63	-	-	3.0
2.1 材料使用量の削減					-	2.0	0.07	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用					-	3.0	0.24	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用			②	-	-	3.0	0.20	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用			独自	-	3.0	1.0	0.20	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材					3.0	3.0	0.05	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み			独自	躯体+軽鉄+仕上材のデティールを採用している。	3.0	5.0	0.24	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避					0.2	2.7	0.22	-	-	2.7
3.1 有害物質を含まない材料の使用					3.0	3.0	0.32	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避					0.6	2.6	0.68	-	-	
1	消火剤				-	2.0	0.33	-	-	
2	発泡剤(断熱材等)				-	3.0	0.33	-	-	
3	冷媒				3.0	3.0	0.33	-	-	
LR3 敷地外環境					-	0.30	-	-	-	3.2
1 地球温暖化への配慮			①	LCCO2排出量=85%	-	3.5	0.33	-	-	3.5
2 地域環境への配慮					0.3	3.0	0.33	-	-	3.0
2.1 大気汚染防止					-	3.0	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善					-	3.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制					0.2	3.0	0.25	-	-	
1	雨水排水負荷低減	独自			-	3.0	0.25	-	-	
2	汚水処理負荷抑制				-	3.0	0.25	-	-	
3	交通負荷抑制	独自			-	3.0	0.25	-	-	
4	廃棄物処理負荷抑制				-	3.0	0.25	-	-	
3 周辺環境への配慮					0.3	3.2	0.33	-	-	3.2
3.1 騒音・振動・悪臭の防止					0.4	3.0	0.40	-	-	
1	騒音	独自			-	3.0	1.00	-	-	
2	振動	独自			-	-	-	-	-	
3	悪臭				-	-	-	-	-	
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制					0.4	3.0	0.40	-	-	
1	風害の抑制				-	3.0	0.70	-	-	
2	砂塵の抑制				-	1.0	-	-	-	
3	日照障害の抑制				-	3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制					0.2	4.4	0.20	-	-	
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策				-	5.0	0.70	-	-	
2	屋光の建物外壁(による反射光(グレア)への対策				-	3.0	0.30	-	-	

**重点項目スコアシート**

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

(仮称)ポートレースとこなめ新設スタンド

■評価ソフト:

CASBEE-BD\_NC\_2016(v3.0)\_AICHI

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する重み係数	重点項目スコア
<b>① 地球温暖化対策</b>				<b>3.5</b>
LR3-1	地球温暖化への配慮	3.5	0.10	
<b>② 資源の有効活用</b>				<b>3.0</b>
Q2-2	耐震性・信頼性	3.0	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	3.4	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.0	0.19	
<b>③ 敷地内の緑化</b>				<b>1.0</b>
Q3-1	生物環境の保全と創出	1.0	0.09	外構緑化:14.28%/建物緑化:0%
<b>④ 地域材の活用</b>		(評価ポイント)		<b>1.0</b>
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	なし

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

## ■ 環境設計の配慮事項

■ 建物名称 (仮称)ポートレースとこなめ新設スタンド

計画上の配慮事項	
総合	可能な限り緑地を配し、景観に配慮した。
Q1 室内環境	内装材はF☆☆☆☆を使用することで配慮している。
Q2 サービス性能	壁長さ比率は、0.1以上0.3未満にて計画した。
Q3 室外環境(敷地内)	植栽により良好な景観を形成している。
LR1 エネルギー	屋根に断熱材を設け、建物の熱負荷抑制に配慮した。
LR2 資源・マテリアル	躯体と仕上材が容易に分別可能となっている。
LR3 敷地外環境	照明目的に合った照度を設定している。
その他	