
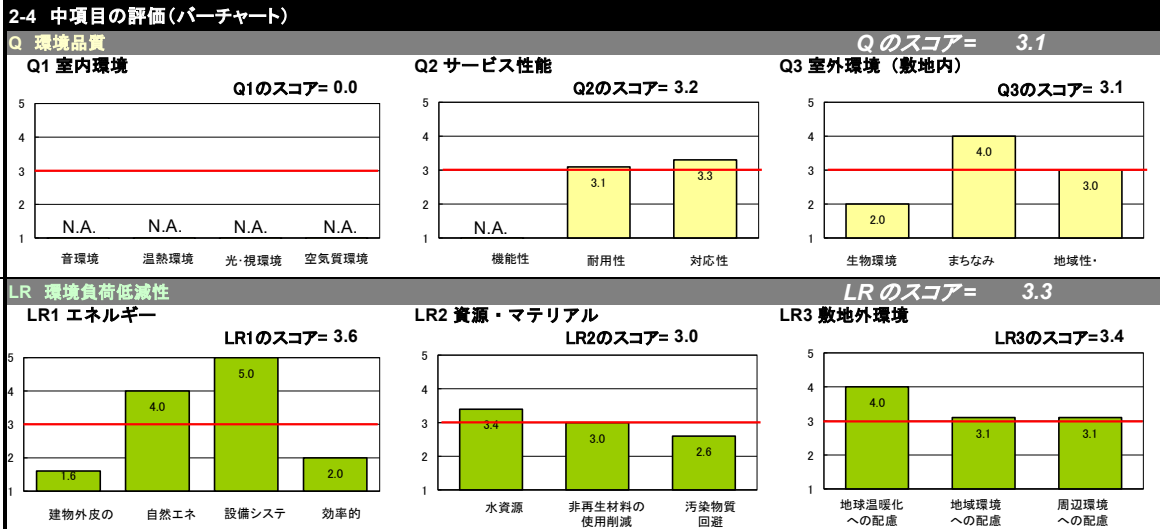


CASBEE[®] あいち

評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き 使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	ハリマ共和物産小牧市物流施設	階数	地下0階地上3階
建設地	愛知県小牧市大字入鹿出新田字村北76番11ほか36番	構造	S造
用途地域	市街化調整区域22条区域	平均居住人員	84 人
気候区分	6地域	年間使用時間	4,380 時間/年
建物用途	工場	評価の段階	実施設計段階評価
竣工時期	2025年3月 予定	評価の実施日	2024年4月26日
敷地面積	24,185 m ²	作成者	河合 あかね
建築面積	13,966 m ²	確認日	2024年5月1日
延床面積	28,756 m ²	確認者	河合 あかね

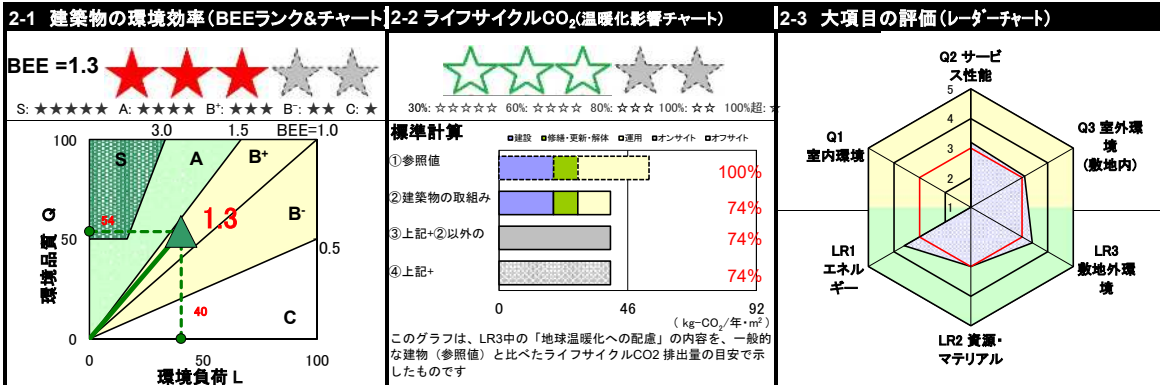

3 重点項目	
①地球温暖化への配慮	③敷地内の緑化
4.0	2.0
②資源の有効活用	④地域材の活用
3.1	1.0
	外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)
	27.0 %
	建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)
	0.0 %
	＜外装材に使用した地域性のある材料＞
	なし
	＜建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材＞
	なし

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

- ①地球温暖化への配慮
- LR-3 1 地球温暖化への配慮
- ②資源の有効活用
- Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性
- LR-2 2 非再生性資源の使用削減
- ③敷地内の緑化
- Q-3 1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数 = $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた}}$ × 100

建物緑化指数 = $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建物によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}}$ × 100



CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き
ハリマ共和物産小牧市物流施設

■使用評価マニュアル:

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

欄に数値またはコメントを記入 ■評価ソフト:

CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

スコアシート		実施設計段階		環境配慮設計の概要記入欄						建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄		評価点	評価点	重み係数	評価点	評価点	重み係数	評価点	評価点	重み係数	評価点	評価点	重み係数	
Q 建築物の環境品質																3.1
Q1 室内環境																-
1 音環境																-
1.1 室内騒音レベル				3.0	-	-										-
1.2 遮音																-
1 開口部遮音性能																-
2 界壁遮音性能																-
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)																-
4 界床遮音性能(重量衝撃源)																-
1.3 吸音																-
2 温熱環境																-
2.1 室温制御																-
1 室温				3.0	-	-										-
2 外皮性能				3.0	-	-										-
3 ゾーン別制御性				3.0	-	-										-
2.2 湿度制御				3.0	-	-										-
2.3 空調方式				3.0	-	-										-
3 光・視環境																-
3.1 昼光利用																-
1 昼光率				3.0	-	-										-
2 方位別開口				3.0	-	-										-
3 昼光利用設備				3.0	-	-										-
3.2 グレア対策																-
1 昼光制御				5.0	-	-										-
3.3 照度				3.0	-	-										-
3.4 照明制御				3.0	-	-										-
4 空気質環境																-
4.1 発生源対策																-
1 化学汚染物質				3.0	-	-										-
4.2 換気																-
1 換気量				3.0	-	-										-
2 自然換気性能				3.0	-	-										-
3 取り入れ外気への配慮				3.0	-	-										-
4.3 運用管理																-
1 CO ₂ の監視				3.0	-	-										-
2 喫煙の制御				3.0	-	-										-
Q2 サービス性能						0.43										3.2
1 機能性																-
1.1 機能性・使いやすさ																-
1 広さ・収納性				3.0	-	-										-
2 高度情報通信設備対応				3.0	-	-										-
3 バリアフリー計画	独自			3.0	-	-										-
1.2 心理性・快適性																-
1 広さ感・景観 (天井高)				3.0	-	-										-
2 リフレッシュスペース				3.0	-	-										-
3 内装計画				3.0	-	-										-
1.3 維持管理																-
1 維持管理に配慮した設計				3.0	-	-										-
2 維持管理用機能の確保																-
2 耐用性・信頼性				0.5	3.1	0.52										3.1
2.1 耐震・免震・制震・制振				0.4	3.0	0.48										-
1 耐震性(建物のこわれにくさ)				3.0	3.0	0.80										-
2 免震・制震・制振性能				3.0	3.0	0.20										-
2.2 部品・部材の耐用年数				0.3	3.3	0.33										-
1 躯体材料の耐用年数					3.0	0.23										-
2 外壁仕上材の補修必要間隔					3.0	0.23										-
3 主要内装仕上材の更新必要間隔					3.0	0.09										-
4 空調換気ダクトの更新必要間隔					3.0	0.08										-
5 空調・給排水配管の更新必要間隔					5.0	0.15										-
6 主要設備機器の更新必要間隔					3.0	0.23										-
2.4 信頼性				0.1	3.2	0.19										-
1 空調・換気設備				3.0	3.0	0.20										-
2 給排水・衛生設備				3.0	3.0	0.20										-
3 電気設備				3.0	3.0	0.20										-
4 機械・配管支持方法				3.0	4.0	0.20										-
5 通信・情報設備				3.0	3.0	0.20										-

3 対応性・更新性				0.4	3.3	0.48	-	-	-	3.3
3.1 空間のゆとり				0.3	5.0	0.31	-	-	-	
1 階高のゆとり		ゆとりある階高設定とした		-	5.0	0.60		3.0	-	
2 空間の形状・自由さ		壁長さ比率<0.1		3.0	5.0	0.40		3.0	-	
3.2 荷重のゆとり		倉庫主要部分15000N/㎡以上確保		3.0	2.0	0.31		-	-	
3.3 設備の更新性				0.3	3.0	0.38	-	-	-	
1 空調配管の更新性	②			-	3.0	0.17		-	-	
2 給排水管の更新性				3.0	3.0	0.17		-	-	
3 電気配線の更新性				3.0	3.0	0.11		-	-	
4 通信配線の更新性				3.0	3.0	0.11		-	-	
5 設備機器の更新性				3.0	3.0	0.22		-	-	
6 バックアップスペースの確保				3.0	3.0	0.22		-	-	
Q3 室外環境(敷地内)				-	-	0.57	-	-	-	3.1
1 生物環境の保全と創出	独自③			-	2.0	0.30		-	-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮	独自④	華美な色彩とせず社名板も20㎡以下とした		-	4.0	0.40		-	-	4.0
3 地域性・アメニティへの配慮				0.3	3.0	0.30	-	-	-	3.0
3.1 地域性への配慮、快適性の向上	独自④	緑豊かな歩道空間となるよう、境界沿いには積極的に緑化を行っている。		-	3.0	0.50		-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上				-	3.0	0.50		-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性				-	-	-	-	-	-	3.3
LR1 エネルギー				-	-	0.40	-	-	-	3.6
1 建物外皮の熱負荷抑制		断熱性の高いALCパネルを採用		3.0	1.6	0.20		-	-	1.6
2 自然エネルギー利用		太陽光パネル設置		3.0	4.0	0.10		-	-	4.0
3 設備システムの高効率化		BEI=0.46		3.0	5.0	0.50		-	-	5.0
4 効率的運用				0.2	2.0	0.20	-	-	-	2.0
集合住宅以外の評価				1.0	2.0	1.00	-	-	-	
4.1 モニタリング				3.0	3.0	0.50		-	-	
4.2 運用管理体制				3.0	1.0	0.50		-	-	
集合住宅の評価				-	-	-	-	-	-	
4.1 モニタリング				-	3.0	-	-	-	-	
4.2 運用管理体制				-	3.0	-	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル				-	-	0.30	-	-	-	3.0
1 水資源保護				0.1	3.4	0.15	-	-	-	3.4
1.1 節水		節水コマ、擬音装置付洗浄便座の採用		3.0	4.0	0.40		-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用				0.6	3.0	0.60		-	-	
1 雨水利用システム導入の有無				3.0	3.0	0.67		-	-	
2 雑排水等利用システム導入の有無				3.0	3.0	0.33		-	-	
2 非再生性資源の使用量削減				0.6	3.0	0.63	-	-	-	3.0
2.1 材料使用量の削減				-	3.0	0.07		-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用				-	3.0	0.25		-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	②	-		-	3.0	0.21		-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	独自	-		3.0	1.0	0.21		-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材				3.0	-	-		-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み	独自	軽鉄間仕切り壁、OAフロアを採用		3.0	5.0	0.25		-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避				0.2	2.6	0.22	-	-	-	2.6
3.1 有害物質を含まない材料の使用				3.0	3.0	0.32		-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避				0.6	2.5	0.68		-	-	
1 消火剤				-	-	-		-	-	
2 発泡剤(断熱材等)				-	2.0	0.50		-	-	
3 冷媒				3.0	3.0	0.50		-	-	
LR3 敷地外環境				-	-	0.30	-	-	-	3.4
1 地球温暖化への配慮	①	ライフサイクルCO2排出率74%		-	4.0	0.33		-	-	4.0
2 地域環境への配慮				0.3	3.1	0.33	-	-	-	3.1
2.1 大気汚染防止		燃焼機器使用なし		-	5.0	0.25		-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善				-	2.0	0.50		-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制				0.2	3.5	0.25		-	-	
1 雨水排水負荷低減	独自			-	3.0	0.25		-	-	
2 汚水処理負荷抑制				-	3.0	0.25		-	-	
3 交通負荷抑制	独自	駐輪場7台確保、乗用車駐車場・トラック待機場確保		-	5.0	0.25		-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制		段ボール廃棄用の破在庫を設置		-	3.0	0.25		-	-	
3 周辺環境への配慮				0.3	3.1	0.33	-	-	-	3.1
3.1 騒音・振動・悪臭の防止				0.4	3.0	0.40		-	-	
1 騒音	独自			-	3.0	1.00		-	-	
2 振動	独自			-	-	-		-	-	
3 悪臭				-	-	-		-	-	
3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制				0.4	3.0	0.40		-	-	
1 風害の抑制				-	3.0	0.70		-	-	
2 砂塵の抑制				-	1.0	-		-	-	
3 日照阻害の抑制				-	3.0	0.30		-	-	
3.3 光害の抑制				0.2	3.7	0.20		-	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうちに漏れる光への対策		H1.5mの目隠しフェンスを設置し周囲に配慮、広告物照明なし		-	4.0	0.70		-	-	
2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策				-	3.0	0.30		-	-	

重点項目スコアシート

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEE 建築(新築)2016年版+あいち版手引き

ハリマ共和物産小牧市物流施設

■評価ソフト:

CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)_AICHI

重点項目(配慮項目)		評価点		全体に対する 重み係数	重点項目スコア	
① 地球温暖化対策					4.0	
LR3-1	地球温暖化への配慮	4.0	0.10		3.1	
② 資源の有効活用						
Q2-2	耐震性・信頼性	3.1	0.22			
Q2-3	対応性・更新性	3.3	0.21			
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	3.0	0.19			
③ 敷地内の緑化					2.0	
Q3-1	生物環境の保全と創出	2.0	0.17	外構緑化:27%/建物緑化:0%		
④ 地域材の活用		(評価ポイント)			1.0	
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし		
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	0.0	-	なし		

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

■ 環境設計の配慮事項

■ 建物名称 ハリマ共和物産小牧市物流施設

計画上の配慮事項	
総合	階高、荷重等をゆとりあるスペックに設定することで、対応性・更新性を担保した。また、敷地境界部において積極的に緑化をおこない緑豊かな空間を創出することで、地域環境・快適性に資する計画とした。
Q1 室内環境	※工場用途のため対象外
Q2 サービス性能	ゆとりある階高、荷重、天井高とした。 主要内装仕上げ材の更新必要間隔20年を確保した。
Q3 室外環境(敷地内)	植栽による良好な景観を形成している。
LR1 エネルギー	設備システムの高効率化により、BEIm=0.46を達成した。
LR2 資源・マテリアル	節水コマ、擬音装置付洗浄便座の採用により節水に取り組んだ。 OAフロアを使用し、部材の再利用可能性向上に寄与した。
LR3 敷地外環境	ライフサイクルCO2排出率74%達成。 駐輪場、駐車場、荷捌きスペース確保し、交通負荷抑制に配慮した。
その他	※特になし