

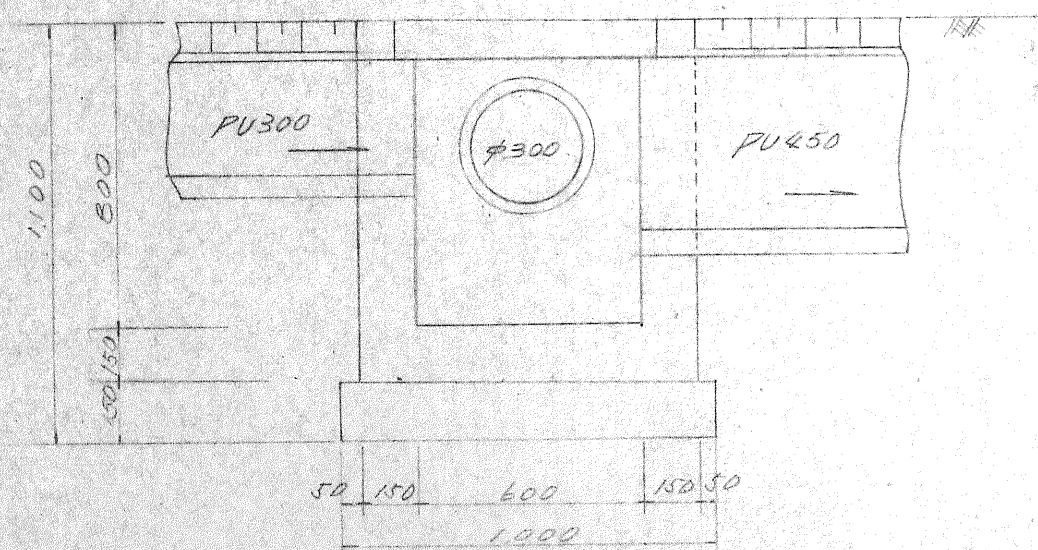
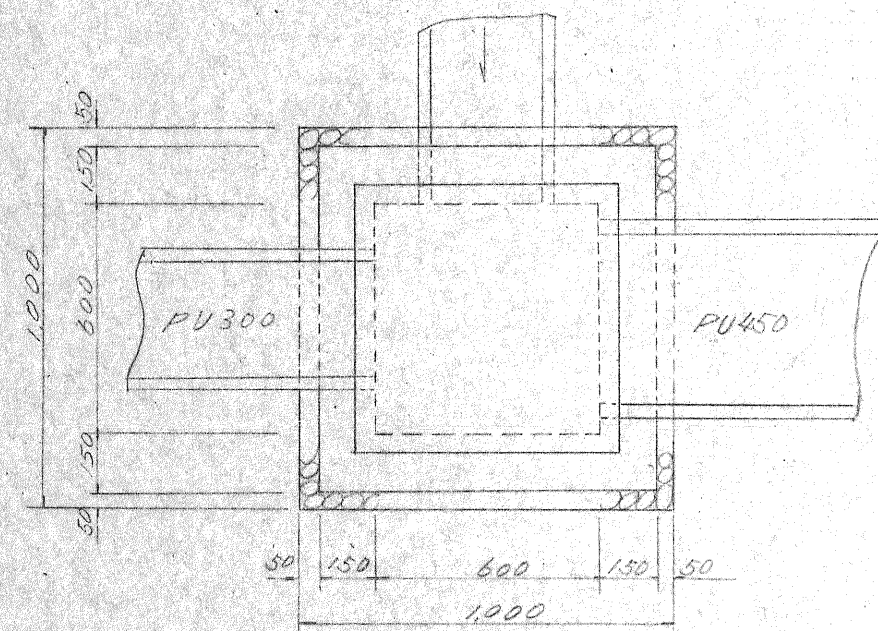


柵 詳細図

柵 A 型 (0.60x0.60x0.80)

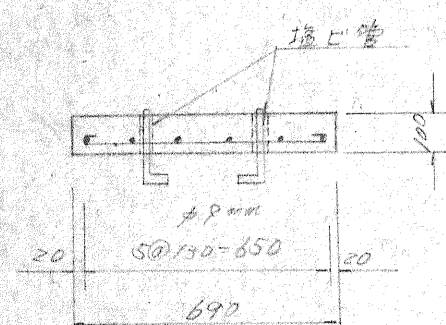



柵 A 型 断面図

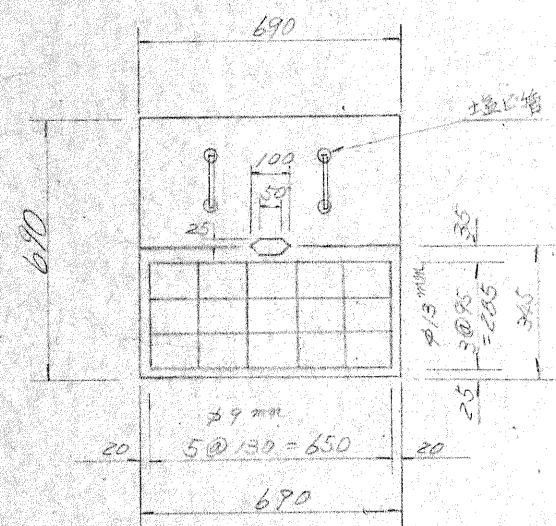



名称	単位	0.60x0.60	摘要
床 掘	m ³	0.5	
埋 戻	m ³	1.7	
残 土	m ³	0.6	
コンクリート	m ³	0.35	
型 枠	m ²	4.0	
重 石	m ³	0.15	
蓋	枚	2	

名称	単位	柵 A 型 断面	摘要
コンクリート	m ³	0.008	
型 枠	m ²	0.683	
鉄 筋	kg	1.52	
重 石	kg	4.73	

柵 B 型 (0.80x0.80x1.0)

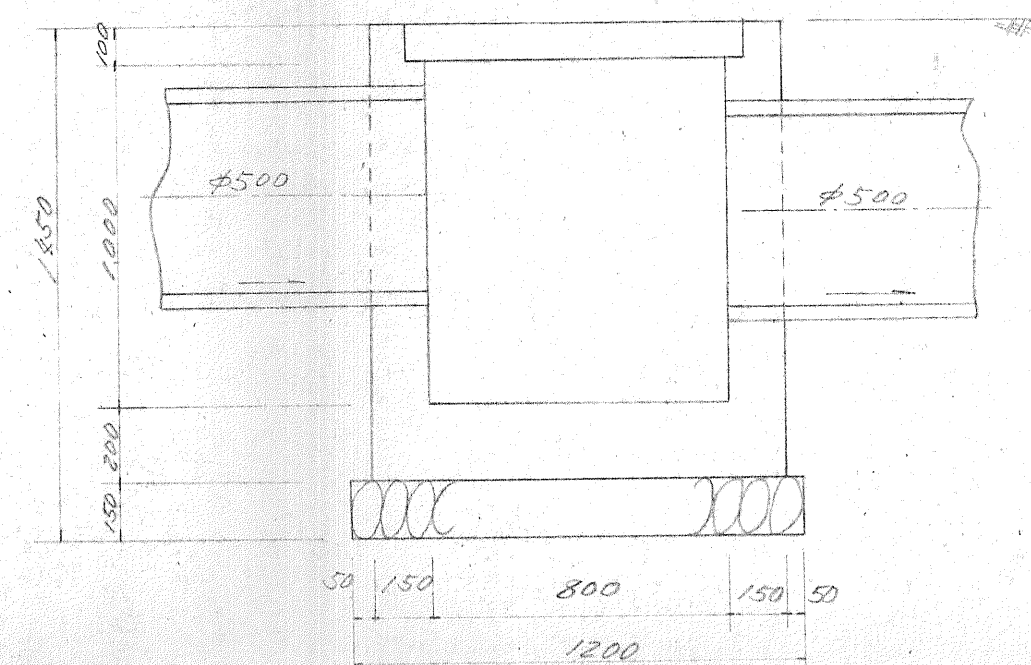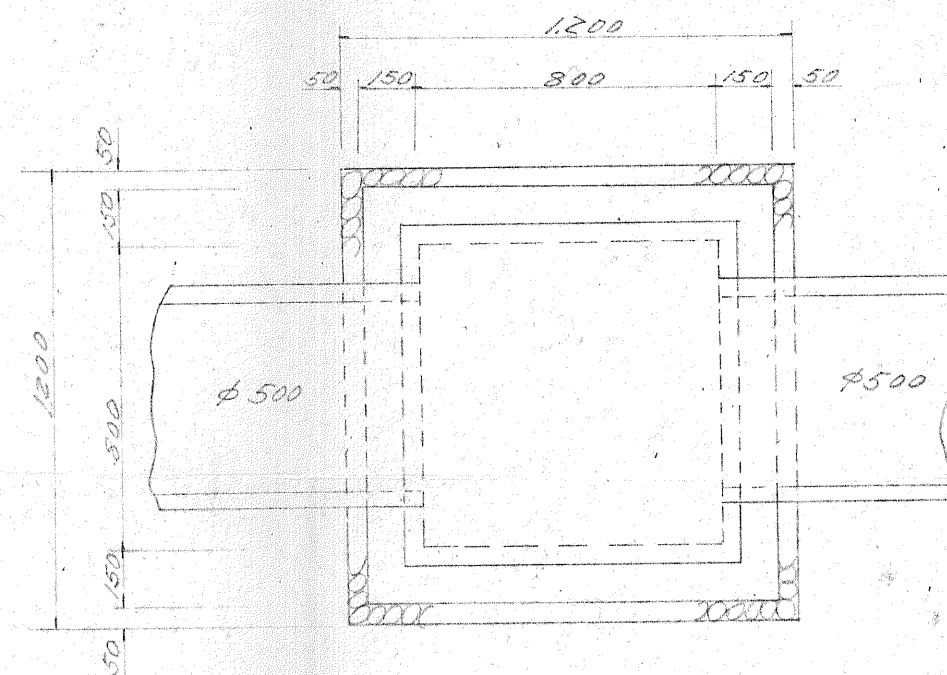


柵 B 型 断面図

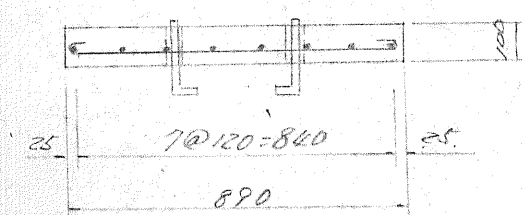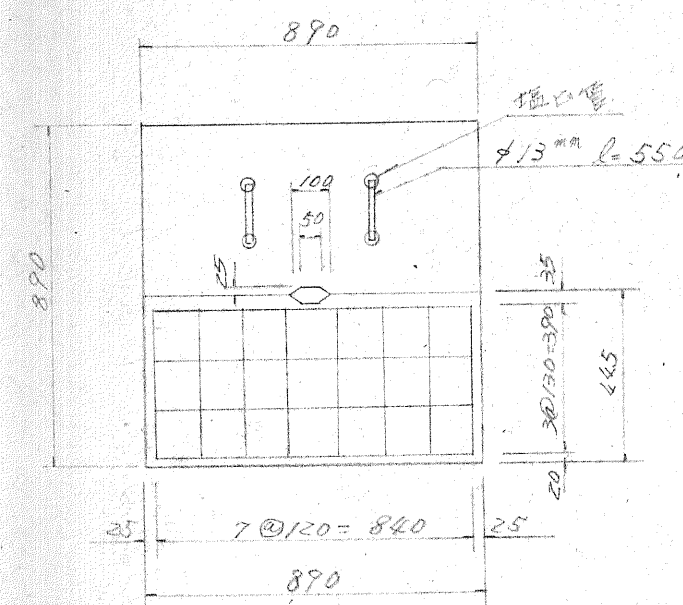

名称	単位	0.80x0.80x1.0	摘要
床 掘	m ³	0.25	
埋 戻	m ³	0.58	
残 土	m ³	1.67	
コンクリート	m ³	0.84	
型 枠	m ²	7.09	
重 石	m ³	0.22	
蓋	枚	2	

名称	単位	柵 B 型 断面	摘要
コンクリート	m ³	0.04	
型 枠	m ²	1.06	
鉄 筋	kg	2.45	
重 石	kg	5.72	

管 渠 工

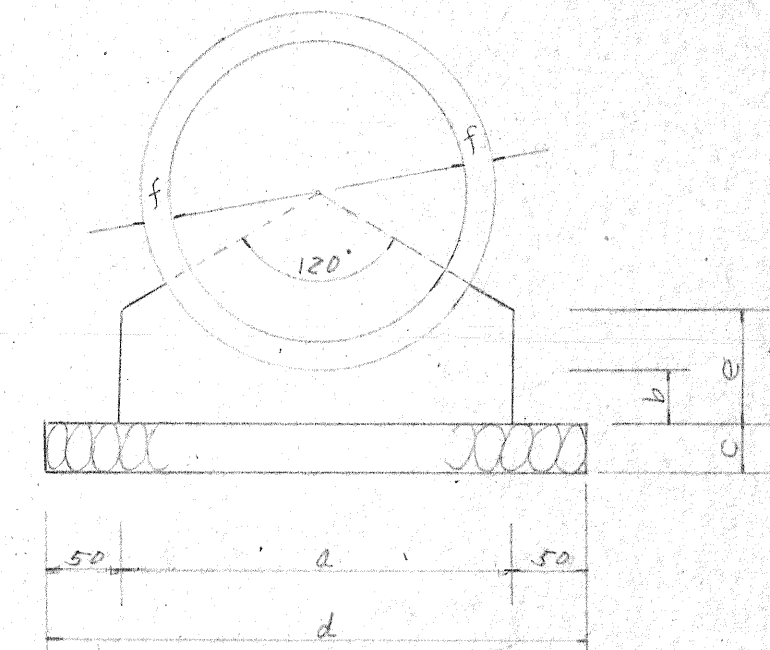

寸法表

名称	f	a	b	c	d	e	摘要
φ300(120)	30	450	100	100	550	150	
φ400(150)	35	550	100	100	650	180	
φ500(200)	40	650	150	150	750	220	
φ600(250)	50	800	150	150	900	270	
φ800(350)	60	1050	200	150	1150	360	
φ1000(450)	80	1300	200	150	1400	410	
φ1500(600)	110	1900	250	200	2000	560	

名称	単位	φ300	φ400	φ500	φ600	φ800	φ1000	φ1500	摘要
床 掘	m ³	10.8	22.5	32.1	43.6	68.3	82.6	12.8	
埋 戻	m ³	16.5	19.3	27.0	36.6	56.7	65.7	1.9	
残 土	m ³	2.3	3.2	5.1	7.0	11.6	16.9	10.9	
鉄筋コンクリート	m ³	5.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	
コンクリート	m ³	0.63	0.88	1.15	1.80	3.10	4.22	23.67	
型 枠	m ²	3.0	3.6	4.4	5.4	7.20	8.20	1.20	
重 石	m ³	0.55	0.65	1.13	1.35	1.73	2.10	5.00	
目地板	m ²	0.023	0.03	0.04	0.048	0.064	0.118	0.435	
蓋 板	m	—	—	—	20	20	20	—	

玉野測量設計株式会社	47年度	教育センター敷地造成設計		工事
	No.	73の内47	図	構 造 図 8-2
	測量 年 月	設計 年 月	名	
	愛知県建設部 営繕計画課			