

ジブリパークをイメージした駅等における装飾事業委託業務仕様書

1 業務の名称

本業務の名称は、「ジブリパークをイメージした駅等における装飾事業委託業務」とする。

2 業務目的

「子どもから大人まで、愛知県民のみならず、広く国内外からの来園者に楽しんでもらえる公園とすること」や、「将来の長きにわたり、愛知県民をはじめとした多くの人たちに愛され、後世に引き継がれていく場となること」といった、ジブリパークの整備目的の実現に向けて、交通事業者と連携し、国内外の来園者がジブリパークを訪問するまでの公共交通アクセスの結節点となる駅等を装飾し、ワクワク感やジブリパークへの訪問を地域全体で歓迎している雰囲気を感じてもらうとともに、ジブリパーク整備事業の背景や意義の周知を図る。

3 業務内容

(1) 駅等の装飾

各交通事業者から協力を得られる次の6カ所において、ジブリパークをイメージした装飾を施す。

- ・リニモ藤が丘駅
- ・リニモ愛・地球博記念公園駅
- ・リニモ八草駅
- ・愛知環状鉄道八草駅
- ・中部国際空港（掲載期間は別紙1参照）
- ・愛知県名古屋飛行場

※ 駅等の装飾に係る前提条件は別紙1を参照

ア 装飾デザインの作成

各駅等の実施可能な条件に合わせて、業務目的に沿った、それぞれのデザインを作成すること。なお、デザイン作成にあたっては、別紙2の「利用可能なジブリパークデザイン素材等」、別紙3の「ジブリパークのある愛知」ロゴマークを効果的に用いるとともに、駅等利用者の利便性向上に資する内容（ジブリパークの最寄り駅までの行き方を多言語表記する、ジブリパークへの直行便を案内する等）を適宜加えること。

また、一部の装飾については、以下のような愛知県にジブリパークが整備された背景や意義が国内外からの来園者に伝わる内容とすること。なお、デザイン作成にあたっては、別紙2に加え、別紙4の「ジブリパーク整備事業の背景や意義の周知に利用可能な素材」も効果的に用いること。

- ・ジブリパークは、愛・地球博の理念と成果を次世代に継承するために愛・地球博記念公園に整備された。
- ・ジブリパークは、既存の自然や公園施設を生かしながら整備が進められた。
- ・愛・地球博のパビリオンとして建てられた「サツキとメイの家」がジブリパーク整備のきっかけとなった。

イ 装飾実施にあたっての調整

装飾の実施にあたり、必要な駅等関係者との調整を行うこと。

ウ 装飾の製作・施工等

イの調整結果に基づき、各駅等における装飾を製作・施工すること。

エ 既存の装飾の撤去

ウによる装飾の施工と併せて、**別紙5**既存の装飾（今回装飾を実施しない箇所を含む）を撤去・処分するとともに、リベットの穴埋めや両面テープの剥離など壁面等の原状回復を行うこと。

ただし、既存の装飾に用いられている資材（アルミフラットバー等）については撤去せず、そのまま使用することも可とするが、安全性等の問題がないか受託者において確認の上、管理するものとし、事故等が発生した場合は受託者が対処すること。

※ 既存の使用可能な資材については**別紙1 [参考]**に記載

オ 装飾の維持管理

本委託業務実施期間中に装飾が著しく劣化・破損した場合等は貼替や修繕を行うこと。

カ 装飾の撤去

中部国際空港については、掲出期間終了までに装飾を撤去し、原状回復を行うこと。

4 業務実績報告書の提出

業務実績を画像入りで整理した業務報告書を作成し、業務完了後にA4判縦・横書きで1部提出するとともに、その内容を記録した電子データを提出する。

5 委託業務の実施期間

契約日から2027年3月31日（水）まで

6 留意事項

- (1) 装飾の実施にあたっては、装飾物のデザイン・色味などについて、予め㈱スタジオジブリ及び㈱ジブリパークの承諾を得る必要があるため、県の指示に従い、必要な調整を行うこと（デザイン校正は2回、色校正は1回を想定）。
- (2) 装飾は2026年10月末までを目途に貼替を実施すること。調整等に時間を要する可能性があるため、貼替が2026年11月以降になった場合、**別紙5**既存の装飾（今回装飾を実施しない箇所を含む）において、著しい劣化や破損、落下の危険性が生じるなど、緊急の対応を要する事由が発生したときは、迅速に応急処置を行うこと。なお、設置方法は駅等関係者と事前調整の上、安全性に十分配慮したものとする。
- (3) 受託者は、委託業務の開始から終了までの間、業務内容全般を常に把握している専任の担当者を置き、業務の円滑な実施のために、定期的に県と連絡調整を行うこと。
- (4) 受託者は、契約後速やかに具体的な実施内容を企画・検討し、県の承認を得た上で業務を実施すること。
- (5) 「ジブリパークのある愛知」ロゴマーク利用にあたっては、「ジブリパークの

ある愛知ロゴマークの利用に係る取扱要綱」に基づき、県の許諾を得ること。

- (6) この仕様書に特に記載のあるものを除き、委託業務を遂行する上で必要となる一切の経費は、原則として受託者が負担すること。
- (7) 著作権を始め、本業務の成果品における一切の権利は県に帰属すること。
- (8) 委託業務に当たり使用する図表やデータ、画像等の著作権・使用権等の権利については、受託者において、使用許可等を得ること。なお、これらを怠ったことにより著作権等の権利を侵害したときは、受託者は、その一切の責任を負うこと。
- (9) 受託者は、本業務の遂行に当たり知り得た情報を、県の許可無く他に漏らし
てはならない（契約終了後も同様とする）。
- (10) 本業務は、プロポーザル方式によるため、プロポーザルで提案した事項は、
県の指示がない限り実行すること。
- (11) 本仕様書に定めのない事項については、県と受託者において協議の上、別に
決定する。

駅等の装飾に係る前提条件

リニモ藤が丘駅、リニモ愛・地球博記念公園駅、リニモ八草駅、愛知環状鉄道八草駅、中部国際空港、愛知県名古屋飛行場において装飾可能な場所及びその条件について、次表のとおり駅等関係者と合意しているので、装飾実施方法の立案・調整を進める際の参考にすること。

＜留意事項＞

- ・装飾の実施にあたっては、寸法など必ず現況を確認する必要がある。
- ・装飾物の搬入や設置方法、作業の時間帯などは、駅等関係者の指示に従うものとする。
- ・既存の広告枠撤去や夜間作業の立会等の費用が駅等関係者に発生する場合は、駅等関係者の請求に基づき受託者において実費を支払うものとする。

1 リニモ

(1) 藤が丘駅

設置場所	装飾の仕様	写真
①コンコースの柱	<サイズ> 縦 2,690mm×横 1,890mm×5本 縦 2,690mm×横 2,520mm×9本	
②ホームの柱	<サイズ> 縦 1,880mm×横 2,060mm×1本 縦 1,880mm×横 2,520mm×11本 縦 1,880mm×横 2,760mm×1本	
③ホームとの階段手前の壁	<サイズ> 縦 2,300mm×横 3,252mm	


④転落防止ガラス	<サイズ> 縦 990 mm×横 800 mm× 1 面 縦 990 mm×横 830 mm× 6 面 縦 990 mm×横 820 mm× 1 面	
⑤ホームとの昇降口の側壁	<サイズ> 縦 1,030mm×横 1,456mm× 2 枚 縦 850mm×横 850mm×10 枚 ※側壁の両サイドに施工	
⑥エレベーターガラス面	<サイズ> 縦 2,690mm×横 1,335mm	

※必ず上記のサイズで掲出すること。

<駅構内位置図>


【コンコース】

①柱 14 本

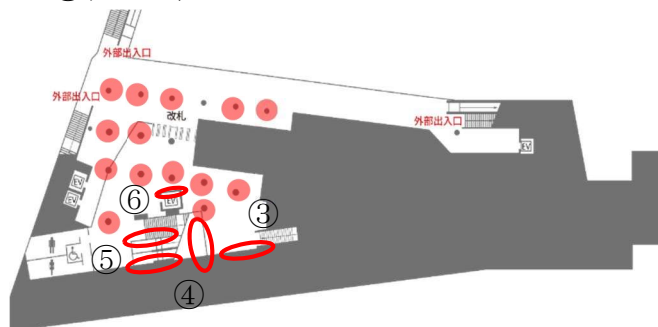

【ホーム】

②柱 13 本

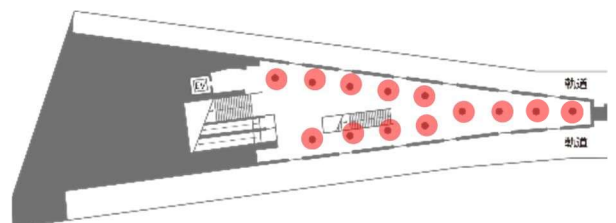

(2) 愛・地球博記念公園駅

設置場所	装飾の仕様	写真
① 改札口正面の壁	<サイズ> 上：縦970mm×横14,790mm 下：縦2,008mm×横2,840mm	
② エスカレーター横の壁	<サイズ> 両端：縦1,030mm×横1,456mm×1枚 中央：縦850mm×横850mm×6枚	
③ コンコースの壁	<サイズ> 縦1,080mm×横3,115mm	
④ コンコースの柱	<サイズ> 縦2,885mm×横1,585mm	
⑤ 誘導サイン	<サイズ> 縦535mm×横500mm	

※①及び③～⑤については、本紙記載の内容と現況が異なる場合は、現況を優先する。

※②については、委託者と協議の上、装飾のサイズ及び枚数を変更することができるが、「エスカレーターの手すり及び上下2か所の既存広告物から15cm離して設置する」という条件を満たす必要がある。

<駅構内位置図 コンコース>



(3) 八草駅 (④は撤去及び原状回復)

設置場所	装飾の仕様	写真
①ホームとのエスカレーター の壁	<サイズ> 縦 1,030mm×横 1,456mm× 1 枚 縦 850mm×横 850mm× 6 枚	
②コンコースの壁	<サイズ> 縦 1,080mm×横 3,115mm	
③リニモと愛知環 状鉄道との連絡 通路の壁	<サイズ> 縦 1,008mm×横 3,115mm	

④ホームとの階段の壁（撤去及び原状回復）	<サイズ> 両端：縦 1,030mm×横 1,456mm×1枚 中央：縦 850mm×横 850mm×5枚	
----------------------	---	---

※②及び③については、本紙記載の内容と現況が異なる場合は、現況を優先する。

※①については、委託者と協議の上、装飾のサイズ及び枚数を変更することができるが、「エスカレーターの手すり及び上下2か所の既存広告物から15cm離して設置する」という条件を満たす必要がある。

※④については、撤去することとし、壁面及び壁面周辺の原状回復を行うこと。

<駅構内位置図 コンコース>




2 愛知環状鉄道

八草駅

設置場所	装飾の仕様	写真
①改札口横の壁 (西側)	<サイズ> 縦 2,680mm×横 3,115mm	
②改札口横の壁 (東側)	<サイズ> 右上：縦 1,540mm×横 6,200mm 左上：縦 1,300mm×横 2,000mm 左下：縦 2,828mm×横 2,000mm	
③ホーム昇降口の 階段段差	<サイズ> 縦 110mm～130mm×横 1,860 mm	
④ホーム壁面	<サイズ> 縦 950mm×横 1,343mm×1枚 縦 1,030mm×横 1,456mm×5枚 (岡崎方面3枚、高蔵寺方面2枚)	

※本紙記載の内容と現況が異なる場合は、現況を優先する。

<駅構内位置図>

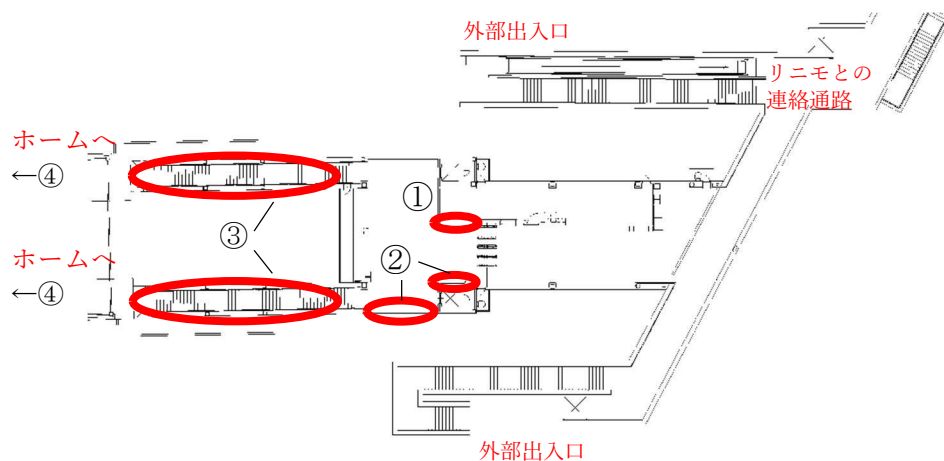

3 中部国際空港

設置場所	装飾の仕様	写真
①国内線到着ロビー	<サイズ> 縦：約 3,000mm×横：約 3,000mm 塩化ビニール出力、マグネットシートで壁に接着 ※2027.2月の1か月間	 ※現在の壁面のデザインは異なる。
②国際線到着ロビー	<サイズ> 縦：約 3,000mm×横：約 3,000mm 塩化ビニール出力、マグネットシートで壁に接着 ※2027.1～2027.2まで	 ※現在の壁面のデザインは異なる。


※本紙記載の内容と現況が異なる場合は、現況を優先する。

※上記は、自治体が地域の魅力をPRするために提供されたスペースであり、有料広告枠ではないことを踏まえ、趣旨に合致した内容となるよう中部国際空港㈱と調整すること（過去に使用したデザインは繰り返し使用することができないため、「①国内線到着ロビー」では、**別紙2**のジブリパークデザイン素材の内、「①キービジュアル」及び「⑥ネコ電車」は使用できない）。

※広報媒体の搬入や設置等は、中部国際空港㈱の指定業者を利用すること。

<空港構内図及び対象箇所>

【第1ターミナルビル2階（到着ロビー）】

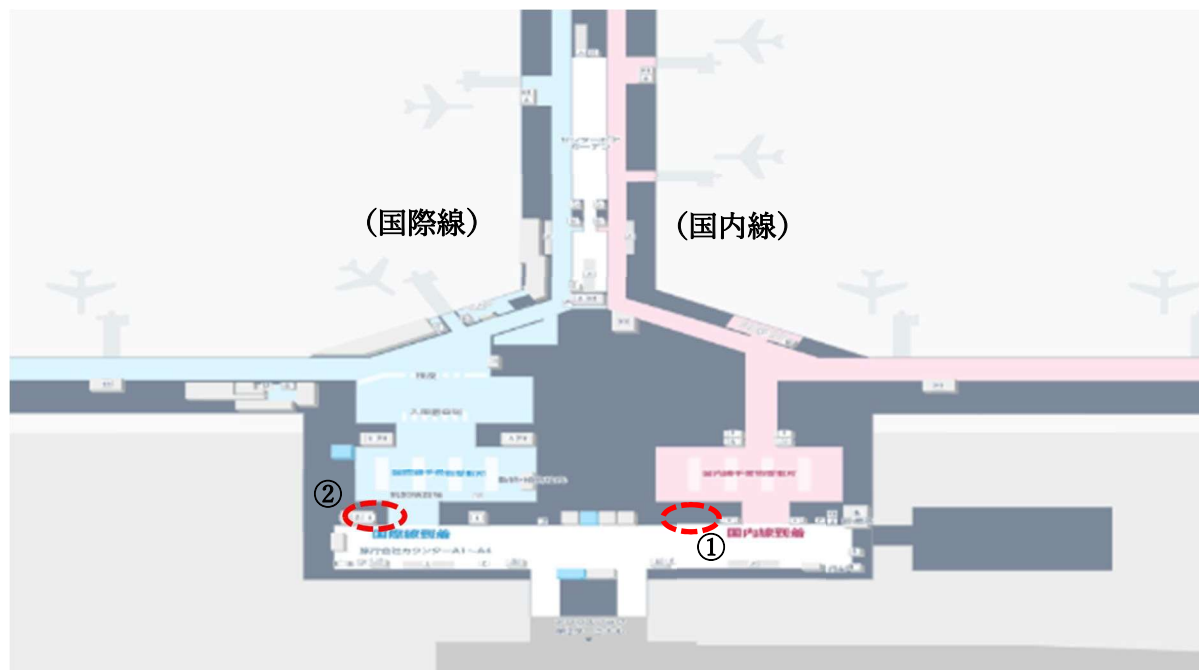

4 名古屋空港

設置場所	装飾の仕様	写真
①出発ロビーの壁	＜サイズ＞ 縦 2,955mm×横 4,100mm	
②手荷物受取場の壁	＜サイズ＞ 縦 2,890mm×横 12,050mm	

※本紙記載の内容と現況が異なる場合は、現況を優先する。

＜空港構内位置図＞



[参考：既存の使用可能な資材]


駅名	設置場所	設置用資材
リニモ藤が丘駅	①	・ 3t×50×1620mm のアルミフラットバー8 枚
	⑤	・ 3t×50×1450mm のアルミフラットバー 3 枚 (4 面) ・ 3t×50×790mm のアルミフラットバー 3 枚 (6 面)
リニモ愛・地球博 記念公園駅	①	・ 3t×50×1450～1500mm のアルミフラットバー30 枚 ・ 3t×50×1415mm のアルミフラットバー10 枚
	②	・ 3t×50×1450mm のアルミフラットバー 3 枚 (2 面) ・ 3t×50×840mm のアルミフラットバー 3 枚 (3 面)
リニモ八草駅	①	・ 3t×50×1450mm のアルミフラットバー 3 枚 (2 面) ・ 3t×50×840mm のアルミフラットバー 3 枚 (3 面)
愛知環状鉄道 八草駅	④	・ 3t×1030×1456mm のアルミ複合板 (5 面) ・ 3t×950×1343mm のアルミ複合板 (1 面)

利用可能なジブリパークデザイン素材等

- ・利用可能なデザイン等は、県からデータで提供する。
- ・利用可能なデザイン等は、県と㈱スタジオジブリ及び㈱ジブリパークとの協議により、変更、増減する可能性がある。
- ・装飾の実施にあたっては、施工場所、装飾物のデザイン・色味などについて予め㈱スタジオジブリ及び㈱ジブリパークの承諾を得る必要があるため、県の指示に従い、必要な調整を行うこと。

1 ジブリパークデザイン素材

①キービジュアル

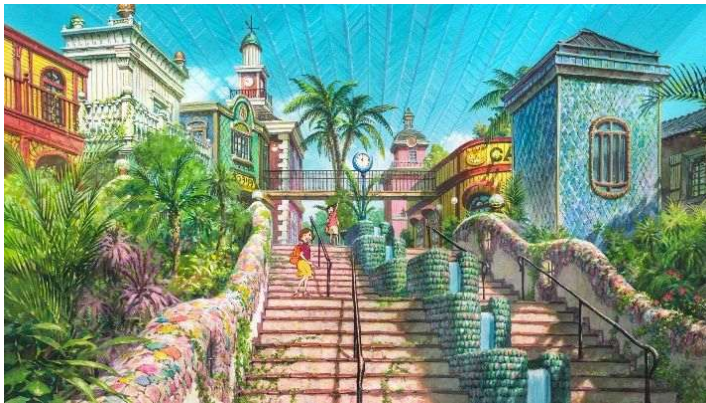

②ジブリパークマップ



③ジブリパークアイコン



④ポスターデザイン





⑤ リニモ・愛環アイコン




⑥『ネコ電車』ショートムービー（静止画の使用も可）

00:01		00:10	
00:03		00:12	

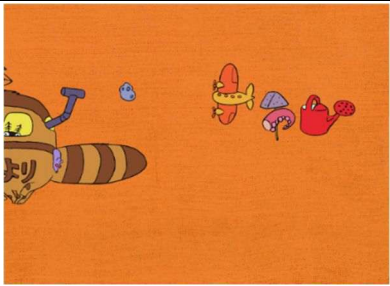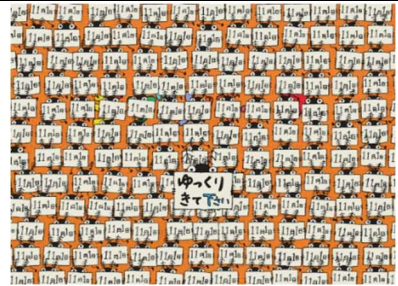00:05		00:15	
00:08			

⑦『動く城』ショートムービー

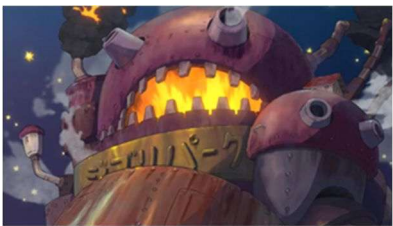00:01		00:10	
00:03		00:12	
00:05		00:15	
00:08			

ジブリパークのある愛知ロゴマーク

- 原則、黒色とし、反転（ネガティブ）表示はしない。
- ロゴマークの一部のみの利用、形状自体の変更、縦横比率の変更は不可。
- 横・縦いずれかのみ地使用または併用のどちらも可能。

ロゴマーク（横）	ロゴマーク（縦）
	

ジブリパーク整備事業の背景や意義の周知に利用可能な素材

- ・利用可能な素材は、県からデータで提供する。
- ・利用可能な素材は、県と㈱スタジオジブリ及び㈱ジブリパークとの協議により、変更、増減する可能性がある。
- ・装飾の実施にあたっては、施工場所、装飾物のデザイン・色味などについて予め㈱スタジオジブリ及び㈱ジブリパークの承諾を得る必要があるため、県の指示に従い、必要な調整を行うこと。

①ジブリの大倉庫「中央階段」




②どんどこ森「サツキとメイの家」



既存の装飾の設置状況

1 リニモ

(1) 藤が丘駅

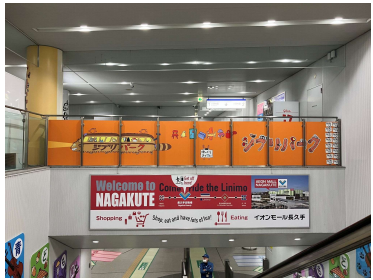
設置場所	装飾の仕様	現況写真
①コンコースの柱	<サイズ> 縦 2,690mm×横 1,890mm× 5 本 縦 2,690mm×横 2,520mm× 9 本 <仕様> IJ シート+アドピラー加工	
②ホームの柱	<サイズ> 縦 1,880mm×横 2,060mm× 1 本 縦 1,880mm×横 2,520mm× 11 本 縦 1,880mm×横 2,760mm× 1 本 <仕様> IJ シート+アドピラー加工	
③ホームとの階段 手前の壁	<サイズ> 縦 2,300mm×横 3,252mm <仕様> IJ シート+ウッドラックパネル加工	
④転落防止ガラス	<サイズ> 縦 990 mm×横 800 mm× 1 面 縦 990 mm×横 830 mm× 6 面 縦 990 mm×横 820 mm× 1 面 <仕様> IJ シート	

⑤ホームとの昇降口の側壁	<サイズ> 縦 1,030mm×横 1,456mm×2枚 縦 850mm×横 850mm×10枚 ※側壁の両サイドに施工 <仕様> IJシート+ウッドラックパネル加工	
⑥エレベーターガラス面	<サイズ> 縦 2,690mm×横 1,335mm <仕様> IJシート	

<駅構内位置図>


【コンコース】

①柱 14 本


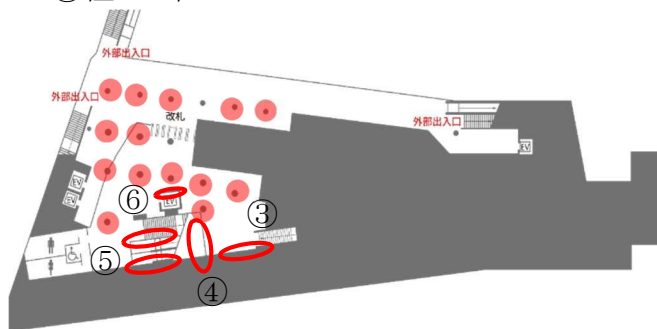


【ホーム】

②柱 13 本

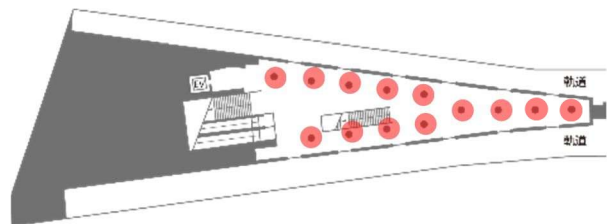

(2) 愛・地球博記念公園駅

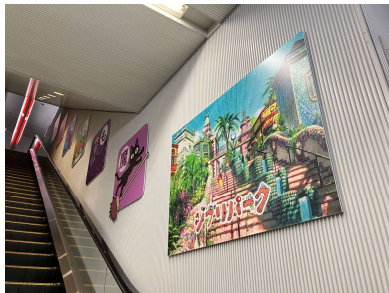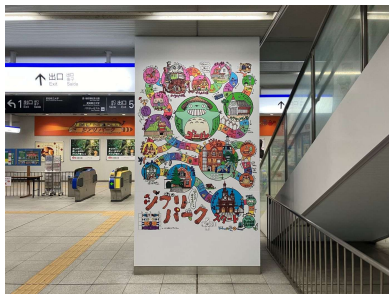設置場所	装飾の仕様	現況写真
① 改札口正面の壁	<サイズ> 上：縦970mm×横14,790mm 下：縦2,008mm×横2,840mm <仕様> IJシート+ウッドラックパネル	
② エスカレーター横の壁	<サイズ> 縦1,030mm×横1,456mm×1枚 縦850mm×横850mm×6枚 <仕様> IJシート+ウッドラックパネル加工	
③ コンコースの壁	<サイズ> 縦1,080mm×横3,115mm <仕様> IJシート+ポリマウント加工	
④ コンコースの柱	<サイズ> 縦2,885mm×横1,585mm <仕様> ウッドラックパネル貼り	
⑤ 誘導サイン	<サイズ> 縦535mm×横500mm <仕様> IJシート	

< 駅構内位置図 コンコース >



(3) 八草駅

設置場所	装飾の仕様	現況写真
①ホームとの階段の壁	<サイズ> 縦 1,030mm×横 1,456mm× 1 枚 縦 700mm×横 700mm× 6 枚 <仕様> IJ シート+ウッドラックパネル加工	
②コンコースの壁	<サイズ> 縦 1,080mm×横 3,115mm <仕様> IJ シート+ポリマウント加工	
③リニモと愛知環状鉄道との連絡通路の壁	<サイズ> 縦 1,008mm×横 3,115mm <仕様> IJ シート+ポリマウント加工	

<駅構内位置図 コンコース>




2 愛知環状鉄道

八草駅

設置場所	装飾の仕様	現況写真
①改札口横の壁 (西側)	<サイズ> 縦 2,680mm×横 3,115mm <仕様> IJ シート	
②改札口横の壁 (東側)	<サイズ> 右上：縦 1,540mm×横 6,200mm 左上：縦 1,300mm×横 2,000mm 左下：縦 2,828mm×横 2,000mm <仕様> IJ シート	
③ホーム昇降口の 階段段差	<サイズ> 縦 110mm～130mm×横 1,860 mm×50 枚 × 2階段 <仕様> IJ シート	

④ホーム壁面	<サイズ> 縦 950mm×横 1,343mm×1枚 縦 1,030mm×横 1,456mm×5枚 <仕様> IJシート+アルミ複合板加工 (岡崎方面3枚、高蔵寺方面2枚)	
--------	--	---

<駅構内位置図>

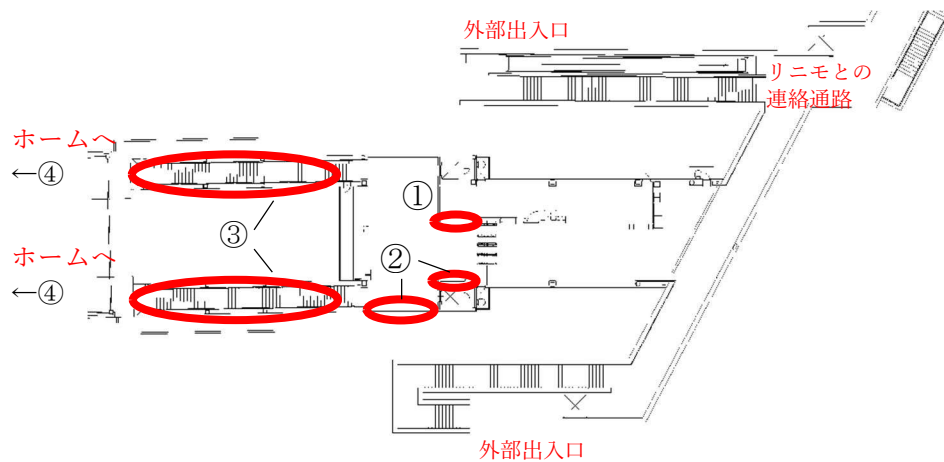

3 名古屋空港

設置場所	装飾の仕様	現況写真
①出発ロビーの壁	<サイズ> 縦 2,955mm×横 4,100mm <仕様> IJシート+ポリマウント加工	
②手荷物受取場の壁	<サイズ> 縦 2,890mm×横 12,050mm <仕様> IJシート+ポリマウント加工	

<空港構内位置図>



※本紙記載の内容と現況が異なる場合は、いずれも現況を優先する。