
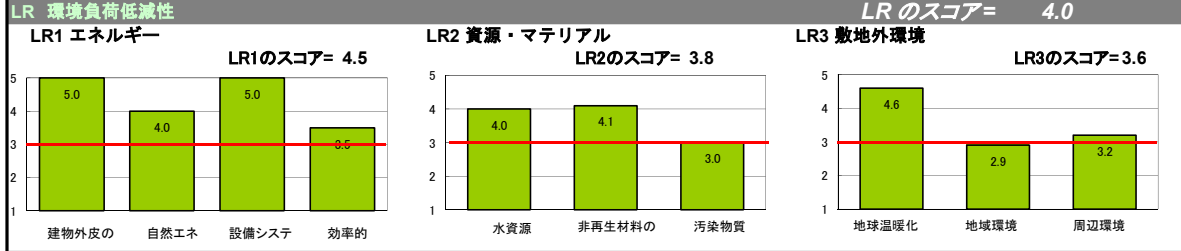
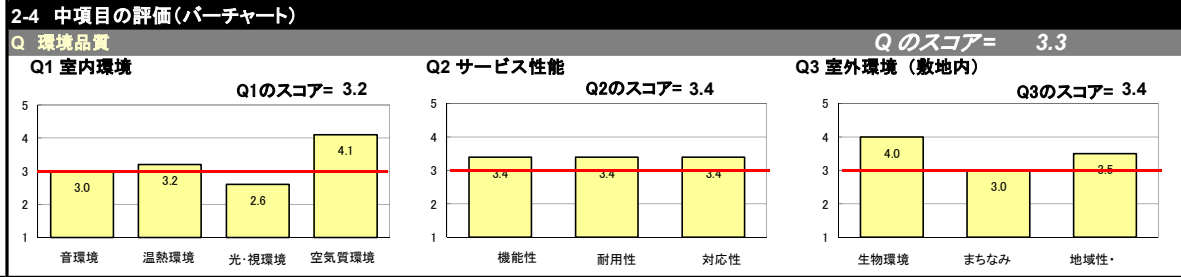


1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	トヨタ自動車株式会社 下山P/J施設	階数	地上3F
建設地	愛知県豊田市下山代町下弓沢1丁目	構造	S造
用途地域	指定なし	平均居住人員	317 人
気候区分	5地域	年間使用時間	8,760 時間/年
建物用途	事務所	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2019年4月 竣工	評価の実施日	2018.07.02
敷地面積	879,615 m ²	作成者	芝井健一
建築面積	1,983 m ²	確認日	2018.07.03
延床面積	3,785 m ²	確認者	芝井健一

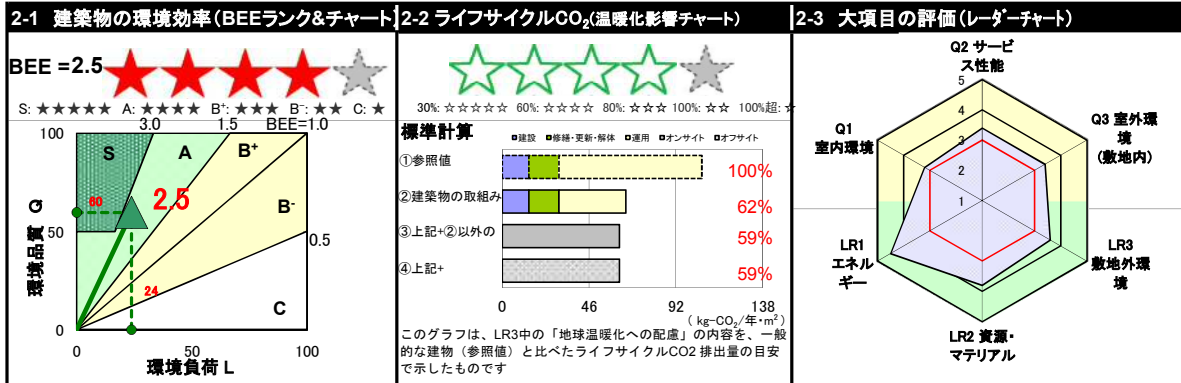

3 重点項目

<h4>①地球温暖化への配慮</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">4.6</p>	<h4>③敷地内の緑化</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">4.0</p> <p>外構緑化指数 (外構緑化面積/外構面積)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">67.6 %</p> <p>建物緑化指数 (建物緑化面積/建築面積)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">0.0 %</p>
<h4>②資源の有効活用</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">3.7</p>	<h4>④地域材の活用</h4> <p style="font-size: 2em; color: green;">2.0</p> <p>〈外装材に使用した地域性のある材料〉</p> <p>なし</p> <p>〈建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材〉</p> <p>エントランスホールの天井木ルーバー</p>

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮
 LR-3 1 地球温暖化への配慮
 ②資源の有効活用
 Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性
 LR-2 2 非再生性資源の使用量削減
 ③敷地内の緑化
 Q-3 1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数 = $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積から建物面積(建築面積及び附属物面積)を除いた}} \times 100$

建物緑化指数 = $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建物によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$

みんなの環境活動を応援しています

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部						建物全体・共用部		居住・宿泊部分		全体
配慮項目	独自基準 重点項目	環境配慮設計の概要記入欄		評価点	評価点	重み 係数	評価点	評価点	重み 係数	評価点	評価点	重み 係数	全体	
		建物全体・共用部	居住・宿泊部分											
Q 建築物の環境品質														3.3
Q1 室内環境														3.2
1 音環境														
1.1 室内騒音レベル														3.0
1.2 遮音														
1 開口部遮音性能														3.0
2 界壁遮音性能														3.0
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)														-
4 界床遮音性能(重量衝撃源)														-
1.3 吸音														3.0
2 温熱環境														3.2
2.1 室温制御														3.5
1 室温														3.0
2 外皮性能														5.0
3 ゾーン別制御性														3.0
2.2 湿度制御														3.0
2.3 空調方式														3.0
3 光・視環境														2.6
3.1 昼光利用														1.8
1 昼光率														1.0
2 方位別開口														-
3 昼光利用設備														3.0
3.2 グレア対策														3.0
1 昼光制御														3.0
3.3 照度														3.0
3.4 照明制御														3.0
4 空気質環境														4.1
4.1 発生源対策														4.0
1 化学汚染物質														4.0
4.2 換気														4.0
1 換気量														3.0
2 自然換気性能														4.0
3 取り入れ外気への配慮														4.0
4.3 運用管理														4.5
1 CO ₂ の監視														4.0
2 喫煙の制御														5.0
Q2 サービス性能														3.4
1 機能性														3.4
1.1 機能性・使いやすさ														2.6
1 広さ・収納性														1.0
2 高度情報通信設備対応														4.0
3 バリアフリー計画														3.0
1.2 心理性・快適性														4.0
1 広さ感・景観 (天井高)														4.0
2 リフレッシュスペース														3.0
3 内装計画														5.0
1.3 維持管理														4.0
1 維持管理に配慮した設計														4.0
2 維持管理用機能の確保														4.0
2 耐用性・信頼性														3.4
2.1 耐震・免震・制震・制振														3.8
1 耐震性(建物のこわれにくさ)														4.0
2 免震・制震・制振性能														3.0
2.2 部品・部材の耐用年数														3.0
1 躯体材料の耐用年数														3.0
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔														3.0
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔														3.0
4 空調換気ダクトの更新必要間隔														3.0
5 空調・給排水配管の更新必要間隔														3.0
6 主要設備機器の更新必要間隔														3.0
2.4 信頼性														3.6
1 空調・換気設備														3.0
2 給排水・衛生設備														5.0
3 電気設備														3.0
4 機械・配管支持方法														3.0
5 通信・情報設備														4.0

3 対応性・更新性				3.4	0.29			-	3.4
3.1 空間のゆとり				4.2	0.31			-	
1 階高のゆとり			階高4.6m以上を確保	5.0	0.60			-	
2 空間の形状・自由さ				3.0	0.40			-	
3.2 荷重のゆとり				3.0	0.31			-	
3.3 設備の更新性				3.2	0.38			-	
1 空調配管の更新性		②		3.0	0.17			-	
2 給排水管の更新性				3.0	0.17			-	
3 電気配線の更新性				3.0	0.11			-	
4 通信配線の更新性				3.0	0.11			-	
5 設備機器の更新性				4.0	0.22			-	
6 バックアップスペースの確保			屋上に将来用の機器設置スペースを確保	3.0	0.22			-	
Q3 室外環境(敷地内)				-	0.30			-	3.4
1 生物環境の保全と創出		独自③	希少な動植物が生息する山林を維持	4.0	0.30			-	4.0
2 まちなみ・景観への配慮		独自④		3.0	0.40			-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮				3.5	0.30			-	3.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上		独自④	エントランスホールに県内産の樹木を加工した内装材を採用	4.0	0.50			-	
3.2 敷地内温熱環境の向上				3.0	0.50			-	
LR 建築物の環境負荷低減性									4.0
LR1 エネルギー					0.40				4.5
1 建物外皮の熱負荷抑制			断熱性の高い断熱サンドイッチパネルを採用	5.0	0.30			-	5.0
2 自然エネルギー利用			自然換気やアースチューブ等の省エネ技術を採用	4.0	0.20			-	4.0
3 設備システムの高効率化			高効率機器の採用	5.0	0.30			-	5.0
4 効率的運用				3.5	0.20			-	3.5
集合住宅以外の評価				3.5	1.00			-	
4.1 モニタリング			エネルギー消費の内訳を把握	4.0	0.50			-	
4.2 運用管理体制				3.0	0.50			-	
集合住宅の評価				-	-			-	
4.1 モニタリング				-	-			-	
4.2 運用管理体制				-	-			-	
LR2 資源・マテリアル					0.30				3.8
1 水資源保護				4.0	0.15			-	4.0
1.1 節水			節水型器具を採用	4.0	0.40			-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用				4.0	0.60			-	
1 雨水利用システム導入の有無			雨水を敷地内散水に利用	4.0	0.67			-	
2 雑排水等利用システム導入の有無			汚水の高度処理による中水利用を実施	4.0	0.33			-	
2 非再生性資源の使用量削減				4.1	0.63			-	4.1
2.1 材料使用量の削減				2.0	0.07			-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用				3.0	0.24			-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		②	鉄骨に電炉材を採用	5.0	0.20			-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用		独自	ビニル系床材、エコマークタイル、毛モセメント板	5.0	0.20			-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材				2.0	0.05			-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み		独自	解体・設備・仕上げを解体時のリサイクルを見据えて計画	5.0	0.24			-	
3 汚染物質含有材料の使用回避				3.0	0.22			-	3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用				3.0	0.32			-	
3.2 フロン・ハロンの回避				3.0	0.68			-	
1 消火剤				-	-			-	
2 発泡剤(断熱材等)				3.0	0.50			-	
3 冷媒				3.0	0.50			-	
LR3 敷地外環境					0.30				3.6
1 地球温暖化への配慮		①	ライフサイクルCO2が一般建物の50%以下	4.6	0.33			-	4.6
2 地域環境への配慮				2.9	0.33			-	2.9
2.1 大気汚染防止			燃焼系の機器を使用しない	5.0	0.25			-	
2.2 温熱環境悪化の改善				2.0	0.50			-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制				2.7	0.25			-	
1 雨水排水負荷低減		独自		3.0	0.25			-	
2 汚水処理負荷抑制			汚水の高度処理による中水化を実施	4.0	0.25			-	
3 交通負荷抑制		独自		3.0	0.25			-	
4 廃棄物処理負荷抑制				1.0	0.25			-	
3 周辺環境への配慮				3.2	0.33			-	3.2
3.1 騒音・振動・悪臭の防止				3.0	0.40			-	
1 騒音		独自		3.0	0.33			-	
2 振動		独自		3.0	0.33			-	
3 悪臭				3.0	0.33			-	
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制				3.0	0.40			-	
1 風害の抑制				3.0	0.70			-	
2 砂塵の抑制				-	-			-	
3 日照障害の抑制				3.0	0.30			-	
3.3 光害の抑制				4.4	0.20			-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策			光害対策ガイドラインの基準を満たし、広告用照明器具は設けない	5.0	0.70			-	
2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策				3.0	0.30			-	

重点項目スコアシート

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

トヨタ自動車株式会社 下山P/J)施設建設工事その1

■評価ソフト:

CASBEE-BD_NC_2016(v2.1)_AICHI

重点項目(配慮項目)		評価点	全体に対する 重み係数	重点項目スコア
① 地球温暖化対策				4.6
LR3-1	地球温暖化への配慮	4.6	0.10	
② 資源の有効活用				3.7
Q2-2	耐震性・信頼性	3.4	0.09	
Q2-3	対応性・更新性	3.4	0.09	
LR2-2	非再生性資源の使用量削減	4.1	0.19	
③ 敷地内の緑化				4.0
Q3-1	生物環境の保全と創出	4.0	0.09	外構緑化:67.6%/建物緑化:0%
④ 地域材の活用				2.0
		(評価ポイント)		
Q3-2 4)	地域性のある素材による良好な景観形成	0.0	-	なし
Q3-3.1 I 2)	地域性のある材料の使用	1.0	-	エントランスホールの天井ホルダーバーに県産木質内装材

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

■ 環境設計の配慮事項

■ 建物名称 トヨタ自動車株式会社 下

計画上の配慮事項	
総合	里山の自然と調和する環境配慮型施設
Q1 室内環境	省エネ配慮を行っており、南面のガラスはLow-Eガラスを採用している
Q2 サービス性能	耐震安全性を確保し、維持管理のしやすい計画
Q3 室外環境(敷地内)	敷地内の既存緑地を可能な限り維持し、里山の景観と調和するデザイン
LR1 エネルギー	自然エネルギーを積極的に利用
LR2 資源・マテリアル	雨水利用や節水により水を大切に使う施設
LR3 敷地外環境	敷地内及び敷地周辺の山林に生息する生物たちに悪影響を及ぼさない計画
その他	